DIS ダイワボウ情報システム株式会社

https://www.pc-daiwabo.co.jp/

全国に広がるDISネットワーク　お問い合わせはDISの各支店まで

北海道エリア

札幌支店	011-242-4236
旭川営業所	0166-27-0022
函館営業所	0138-51-5769
帯広営業所	0155-25-8750

東北エリア

青森支店	017-732-5503
盛岡支店	019-651-8212
仙台第1支店	022-212-6450
仙台第2支店	022-212-6430
秋田支店	018-831-8021
山形支店	023-627-7222
郡山支店	024-939-5525

関東エリア

茨城支店	029-835-0811
宇都宮支店	028-610-8858
高崎支店	027-328-6450
さいたま第1支店	048-640-1985
さいたま第2支店	048-640-1987
千葉支店	043-274-7341
神奈川第1支店	03-5746-6474
神奈川第2支店	045-440-5615
神奈川第3支店	045-440-5637
神奈川第4支店	045-440-5638

東京エリア

東京本社	03-6373-8000
港第1支店	03-5746-6321
港第2支店	03-5746-7032
港第3支店	03-5746-6323
港第4支店	03-5746-7034
芝第1支店	03-5746-6434
芝第2支店	03-5746-6308
芝第3支店	03-5746-6331
港南第1支店	03-5746-6335
港南第2支店	03-5746-7033
港南第3支店	03-5746-6207
東東京第1支店	03-5746-6311
東東京第2支店	03-5746-6333
東東京第3支店	03-5746-6422
中央東京第1支店	03-5746-6214
中央東京第2支店	03-5746-7035
中央東京第3支店	03-5746-7037
東京第1支店	03-3556-2611
東京第2支店	03-6256-8482
東京第3支店	03-3556-2613
東京第4支店	03-3556-2614
南東京第1支店	03-5746-6334
南東京第2支店	03-5746-6227
南東京第3支店	03-5746-7038
西東京第1支店	03-5321-7673
西東京第2支店	03-5321-7558
西東京第3支店	042-528-6811
キャリアビジネス第1支店	03-5746-6297
キャリアビジネス第2支店	03-5746-6391
キャリアビジネス第4支店	03-5746-7031
キャリアビジネス推進グループ	03-5746-6297
モバイルコミュニケーショングループ	03-5746-6293
モバイルデバイスグループ	03-5746-6289
ポータルコミュニケーショングループ	03-5746-6463
コンシューマ第1支店	03-5746-6421
コンシューマ第2支店	03-5746-6424
広域営業業務統括グループ	03-5746-6421

中部エリア

新潟支店	025-240-0161
長岡支店	0258-31-2351
富山支店	076-444-1260
金沢支店	076-263-2461
福井支店	0776-28-0955
甲府支店	055-221-3350
松本支店	0263-31-8722
長野支店	026-291-8544
岐阜支店	058-265-5418
静岡支店	054-202-0325
浜松支店	053-456-0661
東海第1支店	052-202-6371
東海第2支店	052-202-6376
東海第3支店	052-202-6381
名古屋第1支店	052-202-6378
名古屋第2支店	052-202-6372
四日市支店	059-352-0448

四国エリア

徳島支店	088-622-9821
高松支店	087-811-0232
松山支店	089-947-6379
高知支店	088-820-5510

関西エリア

大阪本社	06-4707-8000
中央大阪第1支店	06-4707-8131
中央大阪第2支店	06-4707-8135
中央大阪第3支店	06-4707-8137
中央大阪第4支店	06-4707-8134
中央大阪第5支店	06-4707-8132
中央大阪第6支店	06-4707-8136
中央大阪第7支店	06-4707-8185
関西第1支店	06-4707-8138
関西第2支店	06-4707-8109
関西第3支店	06-4707-8186
キャリアビジネス第3支店	06-4707-8133
コンシューマ第3支店	06-4707-8030
営業業務統括グループ	06-4707-8130
京都支店	075-253-0170
滋賀支店	077-510-1633
神戸支店	078-392-2650
姫路支店	079-288-6881
和歌山支店	073-425-2371
奈良支店	0742-81-7210

中国エリア

鳥取支店	0857-37-1230
松江支店	0852-27-1621
岡山支店	086-235-1710
広島第1支店	082-511-7735
広島第2支店	082-511-7736
広島第3支店	082-511-7745
山口支店	083-974-5060

九州・沖縄エリア

福岡第1支店	092-433-5621
福岡第2支店	092-433-5630
福岡第3支店	092-433-5622
北九州支店	093-512-6760
佐賀支店	0952-22-2171
長崎支店	095-829-0266
熊本支店	096-211-8501
大分支店	097-538-9230
宮崎支店	0985-35-8715
鹿児島支店	099-227-2071
沖縄支店	098-860-0530

- 本カタログの内容は2026年10月現在の情報です。
- 本カタログに記載された製品ならびにサービスの内容は、改良等の目的で予告無く変更する場合があります。

2026年10月版

HPE Networking
製品スペックカタログ




HPE Aruba Networking Central

お客様の用途に応じた豊富な選択肢をご用意

<HPE Aruba Networking Central>

HPE Aruba Networking Centralは以下機能を提供します。

・有線・無線LAN、SD-WAN、Third-Party管理
・コンフィグ・ファームウェア管理
・モニタリング・レポーティング・トラブルシューティング

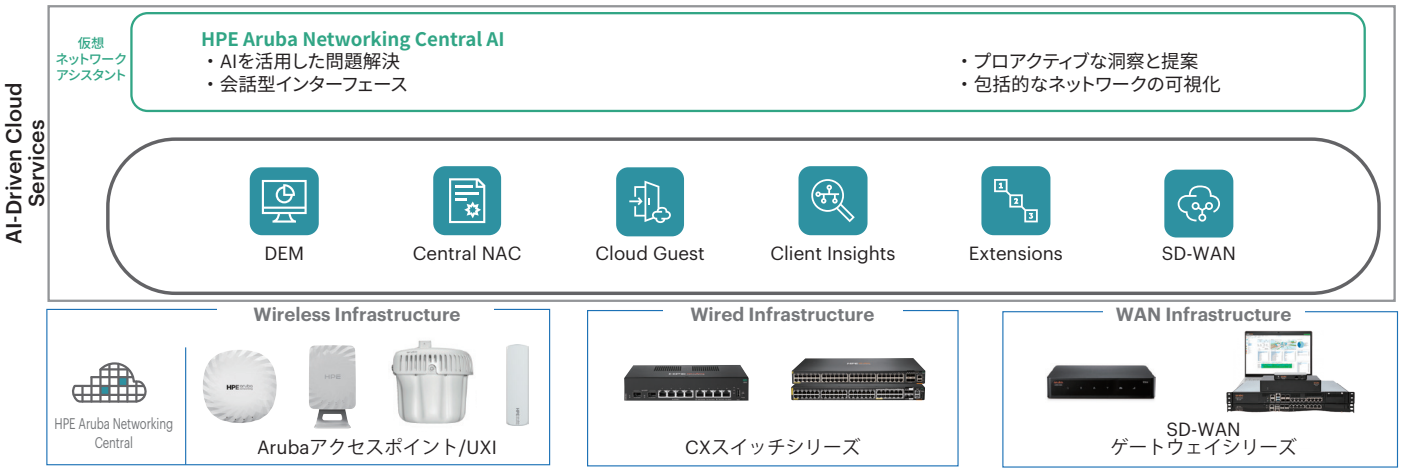

主なライセンス　1年/3年/5年/7年/10年の選択が可能

●Central アクセスポイントライセンス（Foundation / Advanced）

無線LANアクセスポイント向けのサブスクリプション。APの設定・監視、クライアント接続状況や無線品質の可視化、RF最適化、アプリケーション可視化、トラブルシューティングなどを提供します。
Advancedでは、より高度なネットワークインサイトやAIを活用した分析・自動化機能を提供し、無線LAN運用のさらなる効率化を支援します。

●Central Gateway SD-WANライセンス（Advanced Advanced Plus）

CXスイッチ向けのサブスクリプション。スイッチの設定・監視、ポートや接続端末の可視化、ネットワークトポロジの把握、ファームウェア管理、トラブルシューティングなどをクラウドから一元的に実施できます。
Advancedでは、高度な分析機能や外部システム連携、NetConductorを活用したポリシー制御・セグメンテーションなどを提供します。

●Central Gateway WANライセンス（Advanced / Advanced Plus）


Gateway向けのWAN／SD-WANサブスクリプション。Gatewayの設定・監視、WAN回線やアプリケーション利用状況の可視化、経路・ポリシー管理、トラブルシューティングなどを提供します。
Advanced Plusでは、Advancedの機能に加え、より高度なセキュリティ機能やWAN運用機能を提供し、拠点ネットワークの可視化・最適化・保護をさらに強化します。

HPE Mist

お客様の用途に応じた豊富な選択肢をご用意

<HPE Mist>

HPE Mistはアクセスポイント、スイッチ、WAN/SD-WANの管理運用からNACサービスまでを包括的に提供します。

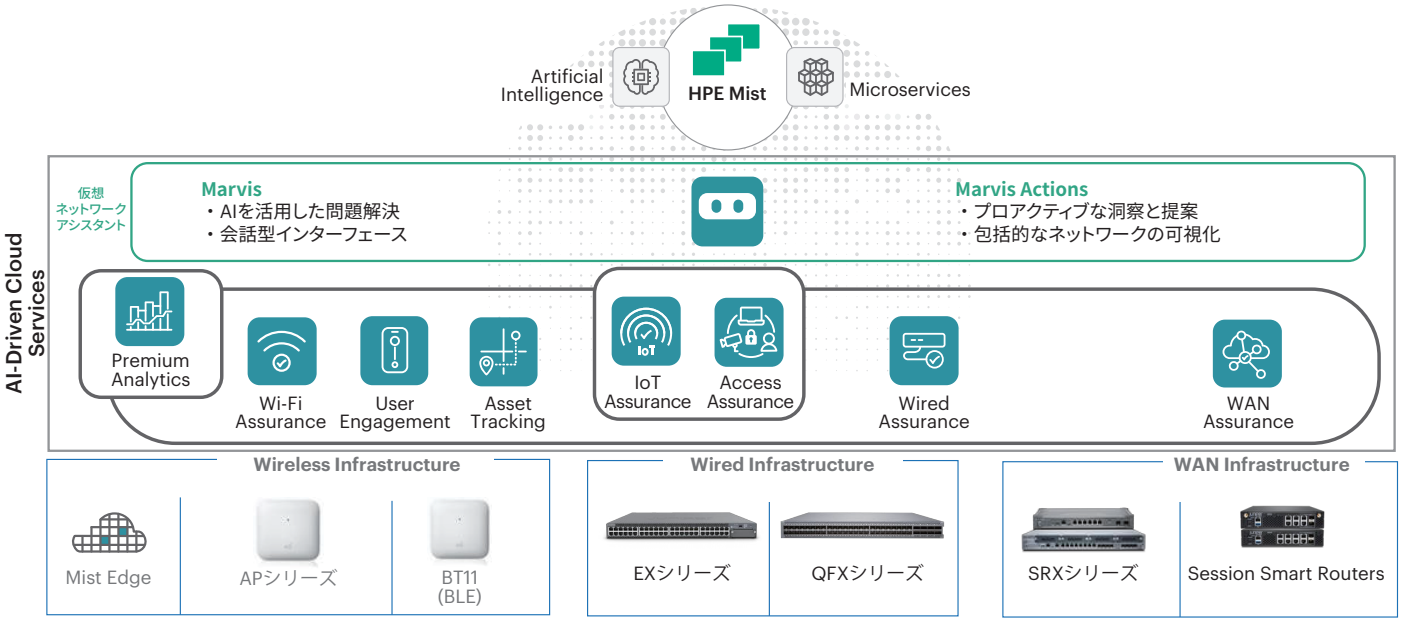

主なライセンス

•Wi-Fi Assurance

無線LAN向けの基本ライセンス。AIにより接続品質・遅延・カバレッジなどを分析し、ユーザー体験（UX）を可視化・最適化します。トラブル検知や自動解析によりWi-Fi運用を大幅に効率化します。

•Wired Assurance

スイッチ（有線LAN）向けライセンス。EXシリーズなどのスイッチをクラウドから管理し、設定・監視・トラブル対応を自動化します。ゼロタッチ導入やSLE（サービス品質指標）により、有線ネットワークの可視化と運用簡素化を実現します。

•WAN Assurance

WAN/SD-WAN向けライセンス。拠点間通信の可視化と最適化を行い、アプリケーションや回線品質をAIで分析します。ユーザー体験を重視したWAN運用を実現します。

追加ライセンス

•Virtual Network Assistant

AIアシスタント機能のライセンス。自然言語での問い合わせ、根本原因分析（RCA）、自動トラブルシューティングを提供し、運用の自動化をさらに強化します。

•User Engagement / Asset Tracking

屋内位置情報やアセットトラッキングを提供。人や物の位置をリアルタイムに把握し、スマートオフィスや店舗分析に活用されます。

•Premium Analytics

高度な分析・レポート機能。長期間のデータ蓄積と高度な可視化により、トレンド分析や経営レベルの意思決定を支援します。

•IoT / Access Assurance


NAC（ネットワークアクセス制御）機能のライセンス。ユーザーやデバイスの認証・ポリシー制御をクラウドで提供し、セキュアなネットワークアクセスを実現します。

詳細はhttps://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/mist-management/topics/concept/subscriptions-and-orders.html をご確認お願いいたします。


HPE Aruba Networking Centralクラウドソリューション


■HPE Aruba Networking Central とは・・・

HPE Aruba Networkingが提供するクラウド型のネットワーク管理プラットフォームです。AIや機械学習を活用して、無線LAN・有線LAN環境の可視化／最適化、トラブルシューティングなどを効率化します。無線アクセスポイントだけでなく、CXスイッチやゲートウェイなどもAruba Centralで一元管理することで、クライアントからネットワーク機器まで、ネットワーク全体の状態を統合的に可視化・管理できます。

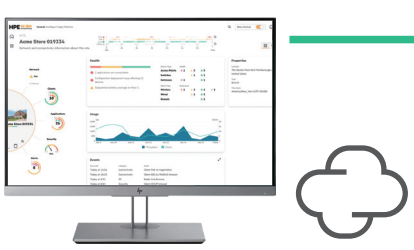


HPE Aruba Networking Central
(クラウド管理コンソール)

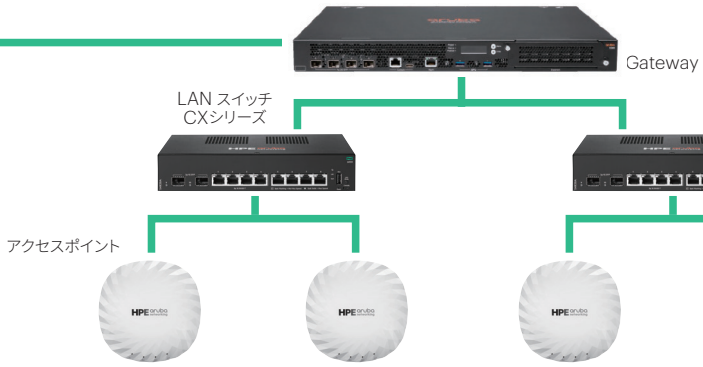

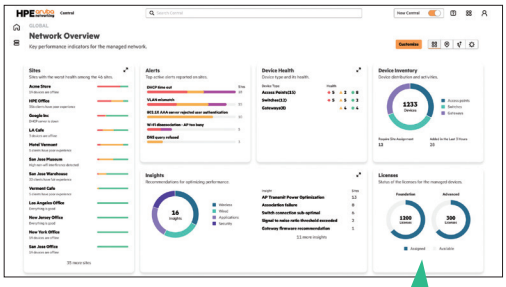

ネットワーク全体で必要な情報を
管理画面から一目で確認

pingの疎通確認や
VLANの不一致などの
切り分けまでを
Central側で予め実行

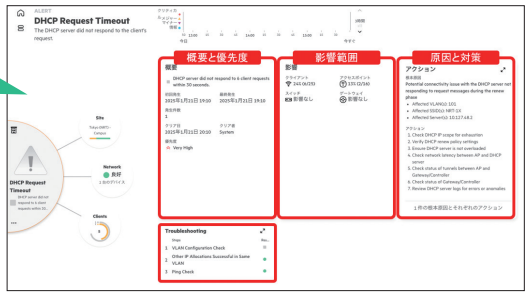

■購入形態

HPE Aruba Networking製品は、AP本体に加えてライセンス・保守のご購入が必要です。
※有償保守はメーカー保守をご購入ください。

機器本体

Aruba APシリーズ





スイッチCXシリーズ



Gateway

＋

クラウド管理ライセンス



クラウド管理をご希望の場合

＋



HPE メーカー保守

パートナー登録方法

HPE Partner 登録：ステップと必要情報

HPE Partner Portalにログイン後、メニュー「Partner Programs」よりお申込みいただけます。
貴社を代表して登録いただくご担当者の方が、お申込みフォームよりお手続きください。

1. 登録フォーム記入
   会社情報やビジネス情報などを入力します。
2. コンプライアンスプログラム実施
   法令遵守・不正行為防止に関する動画視聴および質問回答を実施します。
3. 契約書署名
   販売パートナープログラム基本規約および付属書をご確認のうえご同意ください。
4. 登録完了
   進行状況の確認
   進行状況を確認し、承認後は特典をご活用ください。

承認
HPE
パートナー様としての特典をご活用ください。

事前に準備するもの


- 会社ドメインのメールアドレス（共用アドレスは避ける）
- 会社情報・所在地・連絡先・担当者情報
- 会社情報、申請者、必要に応じて契約/同意情報

※法人番号は、法人登記の際に付与される13桁の番号で、https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ で公開されているものです。

HPE Mist クラウドソリューション
～HPE Mist連携によるNW一元管理を実現!～

■HPE Mist とは・・・

Juniper Networks社が提供するクラウド管理型の無線LANソリューションです。
AIや機械学習を活用して、無線LAN環境の可視化/最適化、トラブルシューティングを自動化します。
ファイアウォール/ルーターSRXシリーズ、LANスイッチEXシリーズにおいてもHPE Mistと連携することで、クライアントからルータまで一元的にNW全体の可視化を実現できます。!

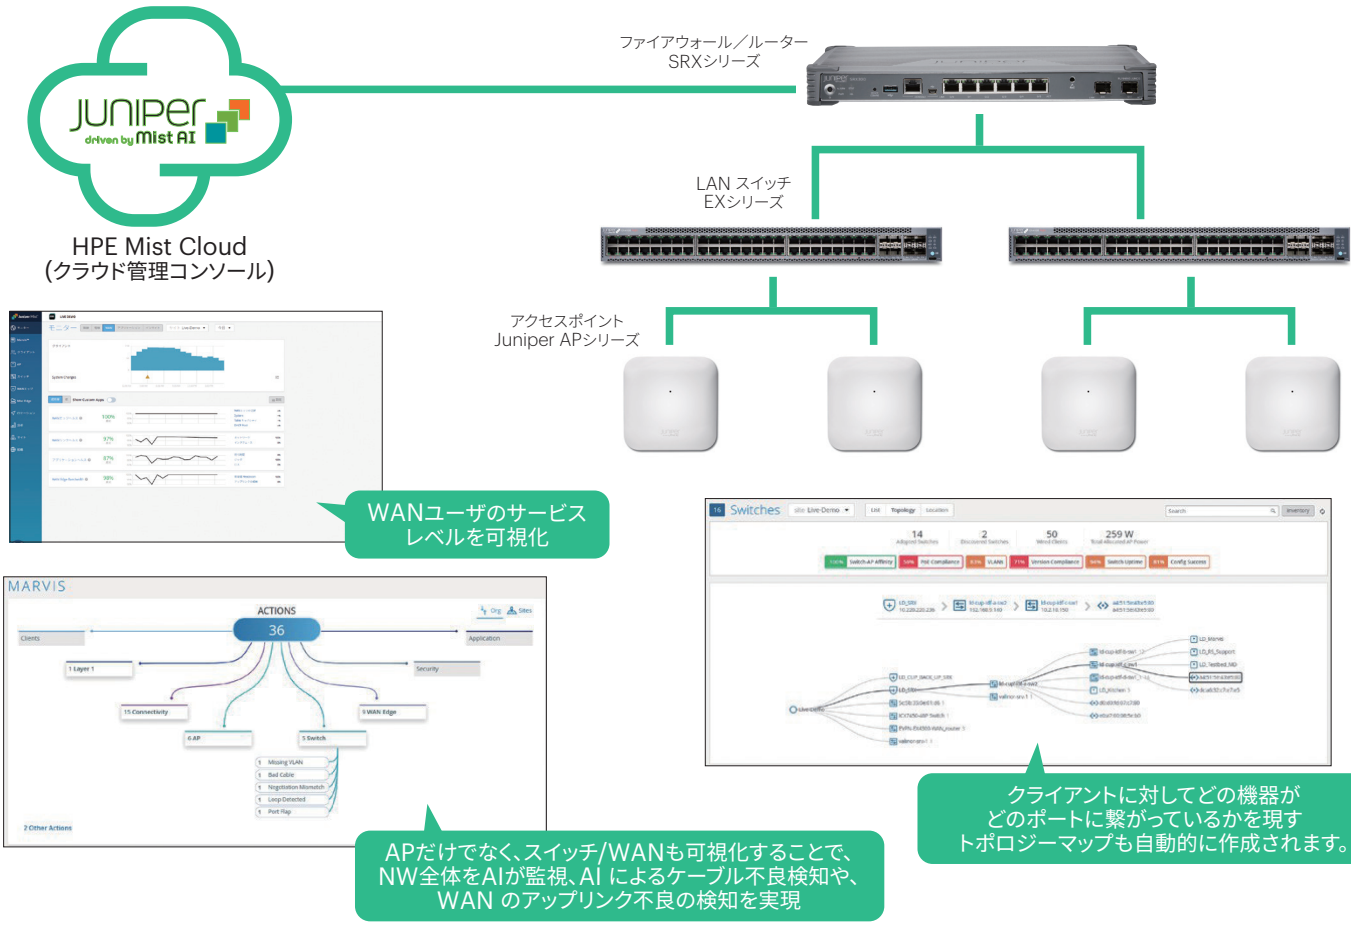

■購入形態

HPE Mistは、AP本体に加えてライセンス・保守が購入必須の製品です。
※メーカー標準保証及び有償保守は英語対応の為、日本語対応の“DISオリジナル保守” 必須としております。



パートナー登録方法

※Juniper製品販売の際は、パートナー登録が必要です。

1. **登録サイトへアクセス**
   https://juniper.my.site.com/prm/s/onboarding
2. **必要情報を英語にて入力**
3. **規約確認後、Submit**
4. **ジュニパーにて審査・承認**



HPE Aruba Networking アクセスポイント製品ラインナップ

シリーズ名	AP-750	AP-740	AP-730	AP-720	AP-720H			AP-760	AP-650	AP-630	AP-610
モデル	**AP-755**	**AP-745**	**AP-735**	**AP-725**	**AP-725H**	**AP-723H**	**AP-721H**	**AP-763**	**AP-655**	**AP-635**	**AP-615**
導入	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内 (ホテル/壁面)			屋外/高耐久	屋内	屋内	屋内
Wi-Fi 規格	802.11be (Wi-Fi 7) 4x4:4SS	802.11be (Wi-Fi 7) 4x4:4SS	802.11be (Wi-Fi 7) 2x2:2SS	802.11be (Wi-Fi 7) 2x2:2SS	802.11be (Wi-Fi 7) 2x2:2SS			802.11be (Wi-Fi 7) 2x2:2SS 4x4:4SS (single-band)	802.11ax (Wi-Fi 6E) 4x4:4SS	802.11ax (Wi-Fi 6E) 2x2:2SS	802.11ax (Wi-Fi 6E) 2x2:2SS
アンテナオプション	内部	内部	内部	内部	内部			内部	内部	内部	内部
仮想 BLEビーコン	○	○	○	○	○			○	○	○	○
IoT インターフェイス	BLE + 802.15.4/ Zigbee(デュアルIoT無線)	BLE + 802.15.4/ Zigbee	BLE + 802.15.4/ Zigbee(デュアルIoT無線)	BLE + 802.15.4/ Zigbee	BLE + 802.15.4/Zigbee(デュアルIoT無線)			BLE + 802.15.4/ Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee
IoT センサー	気圧センサー / GNSS	位置情報機能 (GNSS対応)	気圧センサー / GNSS	—	—			位置情報機能	—	—	—
保証	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム			リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム
対応周波数	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz			2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 / 6 GHz
外形寸法 W×H×D(mm)	260×260×60	240×240×57	240×240×56	200×200×46	130×180×32	130×180×32	90×170×32	263×170×93	260×260×60	220×220×51	160×160×39
重量	1530g	1300g	1440g	910g	471g	463g	280g	1530g	1800g	1300g	520g
型番	S1G83A	S5Q96A	S1G41A	S4A21A	S6Q89A	S6Q76A	S6Q67A	S4K11A	R7J37A	R7J26A	R7J48A

シリーズ名	AP-600H	AP-550	AP-530		AP-510		AP-500	
モデル	**AP-605H**	**AP-555**	**AP-534**	**AP-535**	**AP-514**	**AP-515**	**AP-504**	**AP-505**
導入	屋内(ホテル/壁面)	屋内	屋内		屋内		屋内	
Wi-Fi 規格	802.11ax (Wi-Fi 6E) 2x2:2SS	802.11ax (Wi-Fi 6) 4x4:4SS(2.4GHz) 4x4:4SS(5Ghz) 8x8:8SS(5GHz) 2x4x4:4SS(5GHz)	802.11ax (Wi-Fi 6) 4x4:4SS		802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS(2.4GHz) 4x4:4SS(5GHz)		802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS	
アンテナオプション	内部	内部	外部アンテナ	内部	外部アンテナ	内部	外部アンテナ	内部
仮想 BLEビーコン	○	○	○	○	○		○	
IoT インターフェイス	BLE 5 + Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee + NFC	BLE 5 + 802.15.4/Zigbee		BLE 5 + 802.15.4/Zigbee		BLE 5 + 802.15.4/Zigbee	
IoT センサー	—	—	—		—		—	
保証	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム		リミテッドライフタイム		リミテッドライフタイム	
対応周波数	2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz		2.4 / 5 GHz		2.4 / 5 GHz	
外形寸法 W×H×D(mm)	105×40×153	260×260×61	240×240×57		200×200×46		160×161×37	
重量	500g	1570g	1270g		810g		500g	
型番	S0B59A	JZ355A	JZ330A	JZ335A	Q9H56A	Q9H61A	R2H21A	R2H27A

シリーズ名	AP-500H		AP-518	AP-580			AP-570			AP-560	
モデル	**AP-505H**	**AP-503H**	**AP-518**	**AP-584**	**AP-585**	**AP-587**	**AP-574**	**AP-575**	**AP-577**	**AP-565**	**AP-567**
導入	屋内 (ホテル/壁面)	屋内 (ホテル/壁面)	屋内/高耐久	屋外			屋外			屋外	
Wi-Fi 規格	802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS	802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS	802.11ax (Wi-Fi 6) 4x4:4SS	802.11ax (Wi-Fi 6) 4x4:4SS			802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS(2.4Ghz) 4x4:4SS(5Ghz)			802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS	
アンテナオプション	内部	内部	外部アンテナ	外部アンテナ	内部(無指向性)	内部(指向性)	外部アンテナ	内部(無指向性)	内部(指向性)	内部(無指向性)	内部(指向性)
仮想 BLEビーコン	○	○	○	○			○			○	
IoT インターフェイス	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/ Zigbee	BLE 5 + 802.15.4/Zigbee			BLE 5 + 802.15.4/Zigbee			BLE 5 + 802.15.4/Zigbee	
IoT センサー	—	—	—	—			—			—	
保証	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム	リミテッドライフタイム			リミテッドライフタイム			リミテッドライフタイム	
対応周波数	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz			2.4 / 5 GHz			2.4 / 5 GHz	
外形寸法 W×H×D(mm)	86×150×47	86×150×40	211×211×70	324×312×244	324×313×320	302×300×174	240×240×190	240×240×270	230×220×140	165×110×165	
重量	360g	290g	1500g	5520g	5240g	4510g	2700g	2500g	2100g	1030g	1090g
型番	R3V50A	R3V40A	R4H01A	R7T03A	R7T08A	R7T13A	R4H11A	R4H16A	R4H21A	R4W42A	R4W47A

HPE Mist アクセスポイント製品ラインナップ







モデル	AP47	AP45	AP34	AP24	AP43	AP33	AP32	AP12	AP63
導入	屋内							屋内 壁設置/卓上設置 (スタンド別売)	屋外
Wi-Fi 規格	802.11be (Wi-Fi 7) 4x4:4SS	802.11ax (Wi-Fi 6E) 4x4:4SS	802.11ax (Wi-Fi 6E) 2x2:2SS		802.11ax (Wi-Fi 6) 4x4:4SS	802.11ax (Wi-Fi 6) 5 GHz:4x4:4SS 2.4 GHz:2x2:2SS		802.11ax (Wi-Fi 6) 2x2:2SS	802.11ax (Wi-Fi 6) 4x4:4SS
アンテナオプション	内部/指向性/外部	内部/外部	内部	内部	内部/外部	内部	内部/外部	内部	内部/外部
仮想 BLE	○	○	×	×	○	○	×	×	○
IoT インターフェイス	○	×	×	×	○	×	×	×	×
IoT センサー	圧力、温度、 加速度計	温度、加速度計	温度	温度、加速度計	湿度、圧力、温度	×	×	×	×
保証	リミテッドライフタイム								1年
対応周波数	2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz				2.4 GHz / 5 GHz				
外形寸法 W×H×D(cm)	25.4×25.4×6.0	23.0×23.0×5.0	23.0×23.0×5.0	18.5×18.5×3.9	22.2×22.2×5.3	20.2×20.2×4.4	20.2×20.2×4.4	10.0×15.0×4.0	28.5×28.5×8.6
重量(kg)	2.0	1.3	1.2	0.7	1.4	0.8	1.9	0.6	3.4
型番	AP47-WW (内部アンテナ) AP47D-WW (内部指向性アンテナ) AP47E-WW (外部アンテナ)	AP45-WW	AP34-WW	AP24-WW	AP43-WW	AP33-WW	AP32-WW	AP12-WW	AP63-WW

■HPE Mist アクセスポイント ライセンスの種類


下記ご利用希望サービス数と年数選択にて型番が確定します。

Wi-Fi Assurance SUB-MAN(標準)



購入必須ライセンス。サービスレベルモニタリングによる可視化、自動パケットキャプチャなど、Mist を利用基本ライセンス。

Virtual Network Assistant (Marvis) SUB-VNA(オプション)




Marvis AI を活用した自然言語による問い合わせにより、解析の効率化をアシスト。

BLE Engagement SUB-ENG(オプション)



精度 1-3m 程度の位置情報を提供。リアルタイムでの道順案内等の利用が可能。

BLE Asset Visibility SUB-AST(オプション)



BLE タグを使った資産や人の位置情報可視化可能。

Premium Analytics SUB-PMA(オプション)



ネットワーク全体の可視化 1 年のログ保存、サードパーティと連携した解析を提供可能。

HPE Mist が提供する Wi-Fi は
「予測可能」「高信頼性」「測定可能」

高精度の屋内位置情報
(電池を利用する既存の物理ビーコン無し)

収集したネットワークや
位置情報のデータを
より高度に可視化

ライセンス名:SUB-xS-xY

xS : 必要なサービス数

xY : 契約年数 (1 年、3 年、5 年、7 年)

例1) Wi-Fi と Marvis AI(=2Services) を活用したい。5 年分購入
→ SUB-2S-5Y

例2) W-iFi + User Engagement + Asset Visibility(=3Services) を 1 年分購入
→ SUB-AI-1Y (全てのサービスが利用可能) ※

	1 サービス	2 サービス	5 サービス
1 年	SUB-1S-1Y	SUB-2S-1Y	SUB-AI-1Y
3 年	SUB-1S-3Y	SUB-2S-3Y	SUB-AI-3Y
5 年	SUB-1S-5Y	SUB-2S-5Y	SUB-AI-5Y
7 年	SUB-1S-7Y	SUB-2S-7Y	SUB-AI-7Y

※ 2026 年 10 月時点で 3 サービスの SUB-3S-xY と SUB-AI-xY が同額の為、3 Services 以上を希望する場合は、SUB-AI-xY を選択をお勧めします。

HPE Aruba Networking CXスイッチ製品ラインナップ

CX 6000



CX 6000スイッチはコストパフォーマンスに優れたエントリーレベルのアクセススイッチです。エントリーモデルでありながら、キャンパスからデータセンターまで共通のエクスペリエンスを提供するCX-OSを搭載しています。PoE+やファンレス静音設計に対応したモデル、省スペースに適した8ポートモデルをラインアップしています。

CX 6100



CX 6100スイッチは1/10G SFP+アップリンクを備えたエントリーレベルのアクセススイッチです。PoE+やファンレス静音設計に対応したモデルをラインアップしています。

モデル	CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W	CX 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W	CX 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W	CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W	CX 6000 8G Class4 PoE 2SFP 67W
10/100/1000 Base-T	48（Class 4 PoE）	24（Class 4 PoE）	14（12×PoE + 2×1G RJ45 uplink）	48（Class 4 PoE）	8（Class 4 PoE）
100 Base-FX/1000 Base-X (SFP)	4 × 1G SFP	4 × 1G SFP	2 × 1G SFP	4 × 1G SFP	2 × 1G SFP
10G Base-X (SFP+)	—	—	—	—	—
1/2.5/5G Base-T	—	—	—	—	—
10/40G Base-X	—	—	—	—	—
100/1000/2.5/5/10G Base-T	—	—	—	—	—
1/10/25G SFP+/SFP28	—	—	—	—	—
40G QSFP+	—	—	—	—	—
100G	—	—	—	—	—
最大転送レート	77.3 Mpps	41.7 Mpps	23.8 Mpps	77.3 Mpps	14.9 Mpps
トラフィックモニタリング	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow
ハードウェアおよび管理MACアドレス数	8,192	8,192	8,192	8,192	8,192
IPv4/IPv6 ホストテーブル	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512
IPv4/IPv6 ユニキャストルート	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512
VLAN数	4,094	4,094	4,094	4,094	4,094
ACLエントリー (Ingress)	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914
IGMP/MLD グループ	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512
ポートあたりキュー	8 queues/port	8 queues/port	8 queues/port	8 queues/port	8 queues/port
パケットバッファ容量	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)
パケットスイッチング容量	104 Gbps	56 Gbps	32 Gbps	104 Gbps	20 Gbps
スタッキング対応	×	×	×	×	×
電源オプション	固定電源 / PoE budget 最大370W	固定電源 / PoE budget 最大370W	固定電源 / PoE budget 最大139W	固定950W電源 / PoE budget 最大740W	外部電源 / PoE budget 最大67W
外形寸法 W×H×D（cm）	44.25×4.39×30.44	44.25×4.39×26.82	25.4×4.39×25.5	44.25×4.39×32.42	25.4×4.39×25.4
重量 (kg)	約4.4	約3.7	約2.8	4.7	約2.2
型番	R8N85B#ACF	R8N87B#ACF	R8N89B#ACF	R9Y03B#ACF	S4R23A#ACF

モデル	CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W	CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W	CX 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W	CX 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W
10/100/1000 Base-T	48（Class 4 PoE）	48（Class 4 PoE）	24（Class 4 PoE）	14（12×PoE + 2×1G RJ45 uplink）
100 Base-FX/1000 Base-X (SFP)	—	—	—	—
10G Base-X (SFP+)	4 × 1/10G SFP+	4 × 1/10G SFP+	4 × 1/10G SFP+	2 × 1/10G SFP+
1/2.5/5G Base-T	—	—	—	—
10/40G Base-X	—	—	—	—
100/1000/2.5/5/10G Base-T	—	—	—	—
1/10/25G SFP+/SFP28	—	—	—	—
40G QSFP+	—	—	—	—
100G	—	—	—	—
最大転送レート	98.6 Mpps	98.6 Mpps	95.2 Mpps	45.1 Mpps
トラフィックモニタリング	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow
ハードウェアおよび管理MACアドレス数	8,192	8,192	8,192	8,192
IPv4/IPv6 ホストテーブル	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512	IPv4: 1,024 / IPv6: 512
IPv4/IPv6 ユニキャストルート	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512	IPv4: 512 / IPv6: 512
VLAN数	4,094	4,094	4,094	4,094
ACLエントリー (Ingress)	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914	IPv4: 1,914 / IPv6: 957 / MAC: 1,914
IGMP/MLD グループ	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512	IGMP: 512 / MLD: 512
ポートあたりキュー	8 queues/port	8 queues/port	8 queues/port	8 queues/port
パケットバッファ容量	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)	12.38 MB (Ingress 4.5 MB / Egress 7.875 MB)
パケットスイッチング容量	176 Gbps	176 Gbps	128 Gbps	68 Gbps
スタッキング対応	○（VSF、最大6台）	○（VSF、最大6台）	○（VSF、最大6台）	×（12-portと24/48-port間のVSF非対応）
電源オプション	固定950W電源 / PoE budget 最大740W	固定500W電源 / PoE budget 最大370W	固定500W電源 / PoE budget 最大370W	固定165W電源 / PoE budget 最大139W
外形寸法 W×H×D（cm）	44.25×4.39×32.42	44.2×4.39×30.48	44.2×4.39×26.82	25.4×4.39×25.5
重量 (kg)	4.7	約4.4	約3.7	2.78
型番	R9Y04A#ACF	JL675A#ACF	JL677A#ACF	JL679A#ACF

Juniper EXシリーズ スイッチ製品ラインナップ






モデル	EX4000-8P	EX4000-12P	EX4000-12MP	EX4000-24P	EX4000-24MP	EX4000-48P	EX4000-48MP	EX4100-24P	EX4100-48P	EX4100-24MP	EX4100-48MP
10/100/1000 Base-T	8 (PoE+) + 2 (非PoE uplink)	12 (PoE+)	8 (PoE++)	24 (PoE+)	20 (PoE++)	48 (PoE+)	40 (PoE++)	24 (PoE+)	48 (PoE+)	16 (PoE++)	32 (PoE++)
100 Base-FX/1000 Base-X(SFP)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 G Base-X	2 × 1/10G SFP+	4 × 1/10G SFP+ (2 uplink + 2 VC/ uplink)	4 × 1/10G SFP+ (2 uplink + 2 VC/ uplink)	4 × 1/10G SFP+ (2 uplink + 2 VC/ uplink)	4 × 1/10G SFP+ (2 uplink + 2 VC/ uplink)	4 × 1/10G SFP+ (2 uplink + 2 VC/ uplink)	4 × 1/10G SFP+ (2 uplink + 2 VC/ uplink)	4 × 1/10G SFP+	4 × 1/10G SFP+	4 × 1/10G SFP+	4 × 1/10G SFP+
10/100/1000/2500 Base-T	—	—	4 × 100M/1G/2.5G Base-T (PoE++)	—	4 × 100M/1G/2.5G Base-T (PoE++)	—	8 × 100M/1G/2.5G Base-T (PoE++)	—	—	—	16 × 100M/1G/2.5G Base-T (PoE++)
10/40 G Base-X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100/1000/2.5G/5G/10G Base-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 × 100M/1G/2.5G/5G/ 10G Base-T (PoE++)	—
10 G Base SFP+/ 25 G SFP28	—	—	—	—	—	—	—	4 × 10/25G SFP28 (VC / uplink)	4 × 10/25G SFP28 (VC / uplink)	4 × 10/25G SFP28 (VC / uplink)	4 × 10/25G SFP28 (VC / uplink)
40 G Base QSFP+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 G Base	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大転送レート	44 Mpps	77 Mpps	86 Mpps	95 Mpps	104 Mpps	130 Mpps	148 Mpps	244 Mpps	279 Mpps	351 Mpps	315 Mpps
トラフィックモニタリング	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow	sFlow / IPFIX / Flow-based telemetry	sFlow / IPFIX / Flow-based telemetry	sFlow / IPFIX / Flow-based telemetry	sFlow / IPFIX / Flow-based telemetry
ハードウェアおよび最大MACアドレス数	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	64,000	64,000	64,000	64,000
ジャンボフレーム(バイト)	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216
ハードウェアあたりVLAN数	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1~4,094 (製品Specページではn/a表記)	1~4,094 (製品Specページではn/a表記)	1~4,094 (製品Specページではn/a表記)	1~4,094 (製品Specページではn/a表記)
ハードウェアあたり最大ARPエントリー数	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	32,000	32,000	32,000	32,000
ハードウェアあたり最大IPv4/IPv6ユニキャスト/マルチキャストルート数	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 1,000 / 1,024 IPv6: 1,000 / 1,024	IPv4: 32,650 / 16,100 IPv6: 16,200 / 8,000	IPv4: 32,650 / 16,100 IPv6: 16,200 / 8,000	IPv4: 32,650 / 16,100 IPv6: 16,200 / 8,000	IPv4: 32,650 / 16,100 IPv6: 16,200 / 8,000
ポートあたりハードウェアキュー数	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)	12 (ユニキャスト8 / マルチキャスト4)
バックプレーン容量	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	最大80 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	200 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	200 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	200 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)	200 Gbps (Virtual Chassis 相互接続)
パケットスイッチング容量	30 / 60 Gbps (一方向 / 双方向)	52 / 104 Gbps (一方向 / 双方向)	58 / 116 Gbps (一方向 / 双方向)	64 / 128 Gbps (一方向 / 双方向)	70 / 140 Gbps (一方向 / 双方向)	88 / 176 Gbps (一方向 / 双方向)	100 / 200 Gbps (一方向 / 双方向)	164 / 328 Gbps (一方向 / 双方向)	188 / 376 Gbps (一方向 / 双方向)	236 / 472 Gbps (一方向 / 双方向)	212 / 424 Gbps (一方向 / 双方向)
スタッキング対応	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大6台	○ Virtual Chassis 最大10台	○ Virtual Chassis 最大10台	○ Virtual Chassis 最大10台	○ Virtual Chassis 最大10台
電源オプション	固定内蔵AC電源 PoE budget: 120W	固定内蔵AC電源 PoE budget: 240W	固定内蔵AC電源 PoE budget: 240W	固定内蔵AC電源 PoE budget: 370W	固定内蔵AC電源 PoE budget: 480W	固定内蔵AC電源 PoE budget: 740W	固定内蔵AC電源 PoE budget: 960W	920W AC PSU ×1標準 最大2 PSU / 最大PoE 1,440W	920W AC PSU ×1標準 最大2 PSU / 最大PoE 1,440W	920W AC PSU ×1標準 最大2 PSU / 最大PoE 1,620W	920W AC PSU ×1標準 最大2 PSU / 最大PoE 1,620W
外形寸法 W×H×D(cm)	26.40×4.44×24.50	26.40×4.44×25.37	26.40×4.44×25.37	44.10×4.34×25.80	44.10×4.34×25.80	44.10×4.34×30.40	44.10×4.34×30.40	44.09×4.37×38.24 (PSU・Fan装着時)	44.09×4.37×38.24 (PSU・Fan装着時)	44.09×4.37×38.24 (PSU・Fan装着時)	44.09×4.37×38.24 (PSU・Fan装着時)
型番	EX4000-8P	EX4000-12P	EX4000-12MP	EX4000-24P	EX4000-24MP	EX4000-48P	EX4000-48MP	EX4100-24P	EX4100-48P	EX4100-24MP	EX4100-48MP

※耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチ EX4100-Hシリーズもございます。

■EXシリーズ Mist 連携ライセンス

Mist Wired ライセンスは、“Wired Assurance”と“Wired Marvis Virtual Network Assistant”の2種類あり、
スイッチポート数 / サービス数 / 利用年数より型番が確定します。

Wired Assurance

シームレスで、シンプルなオンボーディング
(ゼロタッチプロビジョニング: ZTP)

テンプレートベースでのデバイスやポートプロファイル設定

有線ユーザの Service Level Expectations (SLE)
- スループット、接続の成功、スイッチの健全性
- AI-Driven なスイッチの可視化

Wired Switch Events – 相関
- 設定変更、システムアラート

Wired Marvis Virtual Network Assistant

Marvis Wired Assistant
- なぜスイッチに問題が発生しているか原因を特定
- 有線ネットワークの状態の可視化

Marvis Wired Actions
- スイッチの問題を検知し、推奨アクションを提示

ライセンス名:SUB-EX ○○-xS-xY

EX ○○ : スイッチのポート数の数字
※ 12port、24port、48port の 3 パターン (12 ポートの場合、12)

xS : 必要なサービス数

xY : 契約年数 (1 年、3 年、5 年、7 年)

	1 サービス	2 サービス
1 年	SUB-EX ○○ -1S-1Y	SUB-EX ○○ -2S-1Y
3 年	SUB-EX ○○ -1S-3Y	SUB-EX ○○ -2S-3Y
5 年	SUB-EX ○○ -1S-5Y	SUB-EX ○○ -2S-5Y
7 年	SUB-EX ○○-1S-7Y	SUB-EX ○○-2S-7Y

HPE Aruba Networking Gateway ラインナップ





項目	9004	9012	9106	9114
WAN/LAN 固定ポート	4 × 1GbE RJ45	12 × 1GbE (うち6ポート PoE+対応)	2 × 10GbE SFP+ 2 × Combo (SFP / 1GbE Copper) 2 × 1GbE	4 × 10GbE SFP+ 4 × Combo (SFP / 1GbE Copper)
PoE給電能力	–	最大120W	最大60W	–
ファイアウォールスループット(最大)	4 Gbps	6 Gbps	10 Gbps	20 Gbps
IPsec / 暗号化スループット	4 Gbps	4~6 Gbps ※暗号方式による	10 Gbps	20 Gbps
最大同時セッション数	128,000	128,000	2,000,000	2,000,000
新規セッション/秒	130,000 /秒	130,000 /秒	–	–
最大IPsecトンネル数	2,000	2,000	16,000	32,000
最大クライアント数	2,000	2,000	8,000	10,000
最大管理AP数	128	256	2,000	4,000
最大ACL数	2,678	2,678	2,678	2,678
最大消費電力	25W ※USB使用時	160W ※PoE 120W使用時	150W	185W
電源	ACアダプター 90~264VAC	内蔵電源 90~264VAC	100~240VAC 165W PSU	100~240VAC 250W PSU
動作温度	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
動作湿度	10~90% RH 結露なきこと	10~90% RH 結露なきこと	10~90% RH 結露なきこと	10~90% RH 結露なきこと
外形寸法 W×H×D(cm)	3.82×19.85×15.31	4.37×39.5×26.0	4.37×29.48×20.105	4.37×44.2×35.1
重量	1.143 kg	3.42 kg	2.305 kg	6.2 kg
ラックマウント対応	△ オプションラックマウントキット	○	△ Desktop	○(1RU)
主な用途	小規模拠点	中規模拠点	大規模拠点~小規模キャンパス	大規模拠点 / 小規模キャンパス / VPNC
型番	R1B22A	R1B33A	S5H03A	R9M45A#ACF

Juniper SRXシリーズ ファイアウォール製品ラインナップ





モデル	SRX300	SRX320	SRX340	SRX345	SRX400	SRX440
WAN/LAN 固定ポート	2 × 10/100/1000 BASE-T 2 × SFP		8 × 10/100/1000 BASE-T 8 × SFP		8 × 10/100/1000BASE-T 2 × SFP	
ファイアウォール・パフォーマンス(最大)	1 Gbps		3 Gbps	5 Gbps	4.5 Gbps	5.5 Gbps
ファイアウォール・パフォーマンス(最低)	500 Mbps		1.1 Gbps	1.7 Gbps	1 Gbps	1.5 Gbps
IPSパフォーマンス(推奨)	200 Mbps		400 Mbps	600 Mbps	1.8 Gbps	2 Gbps
IPsec VPNパフォーマンス (1400 B)	300 Mbps		600 Mbps	800 Mbps	650 Mbps	750 Mbps
最大同時セッション数	64 K		256 K	375 K	65 K	85 K
新規セッション数/秒 (連続、TCP、3ウェイ)	5,000		10,000	15,000	20,000	25,000
最大セキュリティポリシー数	1,000		2,000	4,000	4.096	
電源・消費電力	電源:100 ～ 240 VAC 消費電力(平均):24.9 W	電源:100 ～ 240 VAC 消費電力(平均):46 W(PoE非搭載時) 221 W(PoE搭載時)	電源:100 ～ 240 VAC 消費電力(平均):122 W		外部AC電源平均消費電力: 87.3W	外部AC電源平均消費電力: 89.6W
動作時温度	0 ～ 40 ℃					
動作時湿度	10 ～ 90 %					
外形寸法 W×H×D(cm)	32.1×3.5×19.1/30.0×4.4×19.1		44.1×4.4×37.0		29.9×3.3×19.1	
重量(kg)	1.98	1.51 (PoE 非搭載)/ 1.55 (POE搭載)	4.9		1.7	
ラックマウント対応	○, 1 RU				O(SRX400-RMK使用)	
型番(基本OSセットモデル)	SRX300-SYS-JB	SRX320-SYS-JB	SRX340-SYS-JB	SRX345-SYS-JB	SRX400	SRX440

■SRXシリーズ Mist 連携ライセンス

HPE Mist WAN ライセンスは、“WAN Assurance”と“WAN Marvis Virtual Network Assistant”の2種類あり、
サービス数　/ デバイスクラス数　/　利用年数より型番が確定します。

WAN Assurance

WAN 全体のユーザーサービスレベル
(User Service Levels across WAN)
- スループット (遅延、ジッタ、輻輳)
- アプリケーション (App 使用量、App QoE)
- デバイスの健全性 (CPU、温度、メモリ、PoE、インターフェイス)

WAN Edge Events
- 設定変更、システムアラート、インターフェイスの状態、トンネルの状態、QoSやFailover のトリガーなどのイベント

WAN Edge Events
- リンク毎やアグリゲーションの帯域消費、イベントの帯域への影響フロー毎のアプリケーション

WAN Marvis Virtual Network Assistant

Marvis WAN Assistant
- なぜアプリケーションの体感が劣っているか？
  – WAN の影響
- WAN ルータ/ 回線の何が悪いか

Marvis WAN Assistant
- ユーザやアプリケーションの体感に基づくポリシー変更の提案

Marvis WAN Assistant
- デバイスの障害を特定して、サポートのエスカレーションとRMA を自動化

ライセンス名:SUB-△-CO-X

△ : 1 サービスは S、2 サービスは A C

O : SRX のデバイスクラス数

X : 契約年数 (1 年、3 年、5 年)

新規の SRX への Mist の適用

	1 サービス	2 サービス
1 年	S-SRX-S-C O -1	S-SRX-A-C O -1
3 年	S-SRX-S-C O -3	S-SRX-A-C O -3
5 年	S-SRX-S-C O -5	S-SRX-A-C O -5

デバイスクラス:SRX の型番から選択

デバイスクラス	Product
C1	SRX300/ SRX320
C2	SRX340/SRX345
C3	SRX380/SRX550M
C4	SRX1500
C5	SRX4100/SRX4200
C6	SRX4600

Arubaおすすめ機能のご紹介①

■Central NAC

Central NACは、クラウドベースのネットワークアクセスコントロール（NAC）ソリューションです。認証、認可をCentralのUIで簡単に設定できます。従来のオンプレミスの認証ソリューションとは異なり、クラウドベースのため、ハードウェアに関わるコストが不要となるだけでなく、簡単にスケールを拡大できます。基本的な認証、認可はCentral APライセンスがあれば追加コストなしで利用可能です。サードパーティの認証などの追加機能を利用する場合のみ、エンドポイント数に応じたライセンスが追加で必要になります。ライセンスの詳細は以下をご確認ください。 https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-understanding-foundation-vs-advanced-subscriptions/

Central NACが提供する価値

簡単な導入
直感的で使いやすいUI
IT部門の学習時間を削減
NACにありがちな複雑さを回避

コスト削減
ハードウェアの購入、設置や設定、
保守にかかるコスト不要

追加コスト不要
NAC Core機能は
Central Foundationライセンスに含む

スケーラビリティとアップタイム
クラウドのスケーラビリティ
規模の増加や地理的な分散に対応
高いアップタイムと冗長性

ClearPassへの信頼
世界中のお客さまやアナリストから
信頼されているClearPassと
同じチームによって開発

■HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WAN

HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WANは、企業における広域ネットワーク運用を最適化するためのソリューションです。このSD-WAN（Software-Defined Wide Area Network）技術を用いることで、高度なアプリケーションパフォーマンス、セキュリティ、運用効率を提供します。各種アプリケーションへのアクセスを最適化し、優先度や帯域幅の効率化を可能にすることで、運用負担の削減とビジネスの俊敏性を向上させます。HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WANは、信頼性の高い接続と優れたユーザーエクスペリエンスを実現し、デジタルトランスフォーメーションを加速させます。



SD-WAN+
WAN最適化・高速化
1つのプラットフォームで実装


■Agentic AIによるNetworking Copilotやインサイトの提供

Agentic AIを活用したNetworking Copilotはネットワークの設定、運用をサポートします。
インサイトは多数のアラートからよりクリティカルなものを優先したり、ネットワークのトラブル解決や適切な設定の提案、適切なファームウェアの提案等、ネットワーク管理を多方面からサポートします。




ファームウェアの最適化
Wi-Fi セキュリティの最適化
省電力モードの最適化
ローミング設定の最適化
カバレッジホール検知と最適化

AIが最適なファームウェアを推奨

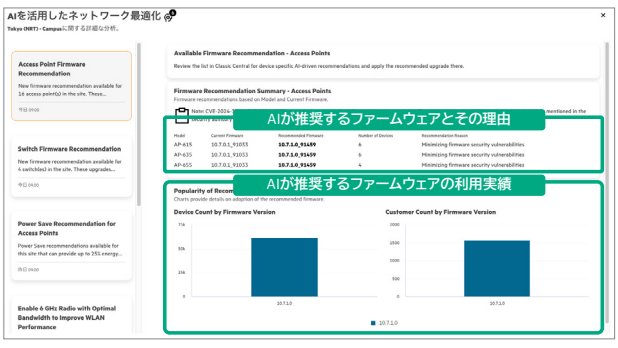

AIが省電力モード対象APを自動判別

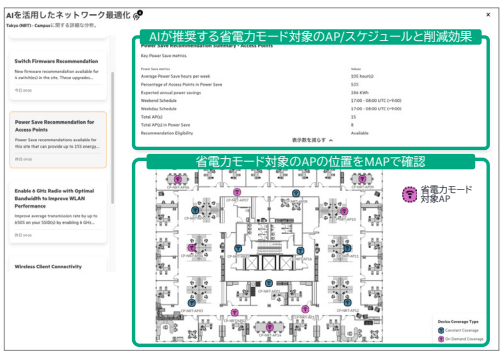

Arubaおすすめ機能のご紹介②

■User Experience Insight（UXI）

エンドユーザー・端末視点で真の見える化を実現

User Experience Insightは、ネットワーク機器視点ではなく、ユーザーや端末の視点で現地のセンサー、エージェントによるネットワークエクスペリエンスの見える化を提供するDEM（Digital Experience Monitoring）ソリューションです。センサーやエージェントが、ユーザーや端末が実際に利用するアプリケーションを実行することで、これまでにない視点でネットワークの問題の確認、原因の切り分けを行うことができます。例えば、Office365が快適に使われているか、SFDCに問題がないかなどの分析や、問題がある場合は原因がどこか（端末、Wi-Fi、有線、DHCP、DNSのどこかなど）を正確に切り分けます。



UXIエージェントがWindows/macOSをサポート New

2025年2月よりUXIエージェントがAndroid/Zebraに加えて、Windows/macOSをサポートしました。様々な端末で模擬テストを実行することで、ネットワーク全体でパフォーマンス監視、迅速なトラブルシューティングを実現します。

UXI Wi-Fi 7センサーをリリース New

Wi-Fi 7に対応するUXI センサーをリリースしました。Wi-Fi 7対応モデルはWi-Fi 7の重要な機能であるMLO（マルチリンクオペレーション）の検証を実現します。

切り分けのための分析フロー



問題箇所切り分けのための分析フローを示します。


■Central On-Premises

次世代オンプレミスネットワーク管理ソリューション

Central On-Premisesは、クラウドのCentral同様のUIとAI機能を実現した、オンプレミスのネットワーク管理ソリューションです。クラウドのリスクを気にせずに、AIによるネットワーク運用工数の削減などのメリットを享受することができます。機密保持やセキュリティなどの要件からクラウド利用を避ける場合や、インターネットへの接続が難しい環境に適したソリューションです。

100% Air-Gapped Security

クラウドのリスク無しにAIを活用

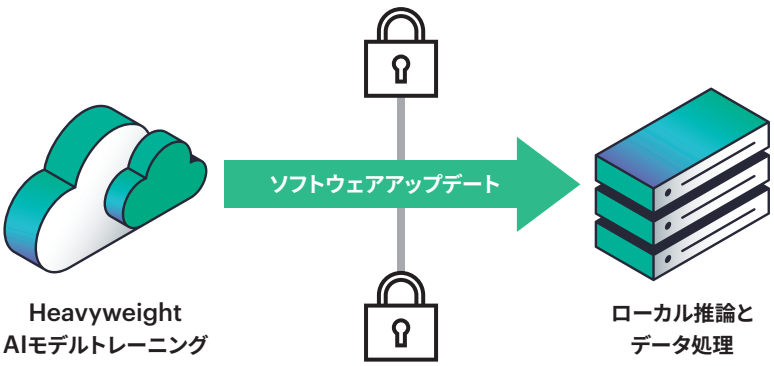

AI Search
HPEが訓練したオンプレミスでLightweightな大規模言語モデル（LLM）を使用した、製品やドキュメントの情報に迅速にアクセスできる、自然言語処理（NLP）を活用した検索サービス

Network Insights
多彩なクラウドベースのインサイトが利用可能

AI Alerts
リアルタイムの異常検出、アラート疲れの軽減


Client Insights
追加のエージェントやコレクター無しで、ネットワークに接続しているクライアントとその動作を正確に把握

Juniperおすすめ機能のご紹介

■おすすめ機能①
～Junos OSによる設定時のヒューマンエラー回避～

万が一設定を間違えた場合でも、rollbackコマンドにてすぐに前の状態に戻せます!


一般的なネットワークOSの場合

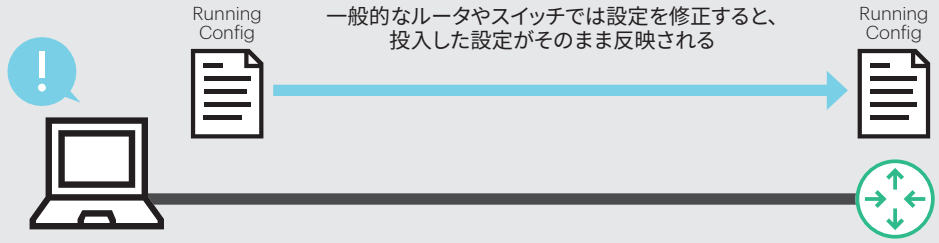

課　題

- ☐ ヒューマンエラーの可能性が高い
- ☐ 設定復旧が困難
- ☐ 機器にアクセスできなくなる可性有

Junosの場合

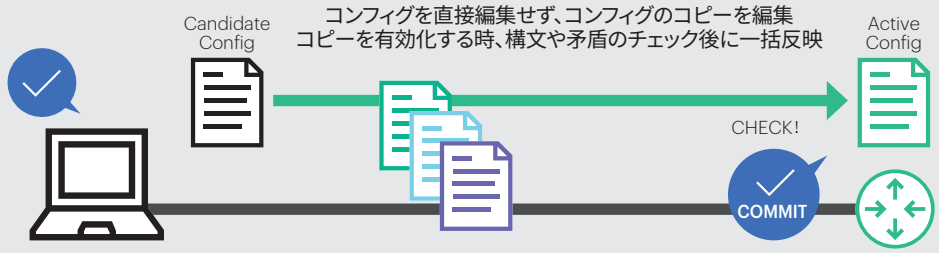

メリット

- ☑ ヒューマンエラーの予防
- ☑ 過去50世代まで切り戻し可能
- ☑ 設定ファイルをお試しで投入も可能


■おすすめ機能②
～EXスイッチ Virtual Chassis機能による仮想化テクノロジー～

最大10台のスイッチを仮想的に1台のスイッチとする技術があります。


Virtual Chassis機能

- ■ 最大10台のスイッチを1台のスイッチにする仮想化テクノロジー
- ■ 建物や階はもちろん、広いエリアに散らばるスイッチを1台に仮想化できます
- ■ EX2300シリーズなどローエンドモデルからもサポート
- ■ MistもVirtual Chassisをサポート
- ■ 最大80km離れたスイッチ同士でも接続可能（10G BASE-ZRトランシーバー利用時）

フロア間の場合



拠点間の場合



DISオリジナルサービスのご紹介

Juniper無線AP/SRX/EXシリーズ導入後の保守をDISが提供します。
メーカー標準保証および純正有償保守は、問い合わせが全て英語対応および
Webでのケースオープン受付の為、DISオリジナル保守（有償）を基本必須としております。

■Juniper アクセスポイント Mist DISオリジナル保守サービス

保守メニュー	先出センドバック保守	翌営業日オンサイト保守	24時間365日オンサイト（4時間対応）
対応方法	電話 または eメール		
受付対応時間	平日9:00～17:00（土・日・祝日、DIS指定休業日を除く）		24 時間 365 日
対応目標	12時までにハードウェア障害と診断された場合、当日に代替機を発送	12時までにハードウェア障害と診断された場合、翌営業日を目標に訪問	ハードウェア障害と判定後、4 時間以内の到着を目標
対応エリア	全国	離島を除く全国（ただし、沖縄県は沖縄本島のみ）	DIS指定地域のみ
代替機の送付方法	運送業者による配送 （関東エリアからの出荷となります）	運送業者による配送	作業員による持ち込み
障害機の返却方法	ユーザー様負担で指定の住所へ1週間以内にご返送	作業員による引き取り	作業員による引き取り
作業範囲	■DISの作業範囲 [1] 交換機の発送 ■お客様の作業範囲 [1] 障害機器の登録解除（MIST Cloud 管理ダッシュボード Release または Replace 操作） [2] 障害機器のネットワーク環境からの取り外し [3] 代替機のネットワーク環境への取り付け [4] 代替機の配線確認 [5] 代替機の起動確認 [6] 代替機の登録（Mist Cloud管理ダッシュボード ClaimまたはReplace操作） [7] 代替機のソフトウェア・設定情報のインストール [8] 代替機の疎通確認 [9] 障害機器の発送	■DISの作業範囲 [1] 障害機器のネットワーク環境からの取り外し [2] 代替機のネットワーク環境への取り付け [3] 障害機器の回収 [4] 代替機の登録（Mist Cloud 管理ダッシュボードにおける Claim またはReplace 操作） [5] 代替機へのソフトウェアおよび設定情報のインストール [6] 代替機の起動確認 [7] 障害機器の登録解除（Mist Cloud 管理ダッシュボードにおける Release操作） ■お客様の作業範囲 [8] 代替機の疎通確認	
注意事項	※本体の交換品はリファビッシュ品（修理完了品）の可能性あり ※当社から購入したMIST製品のみ対象 ※オンサイトにおける高所作業は対象外、別途条件あり ※アクセサリ類(マウントキット等)は保守対象外 ※サポートバージョンはMistクラウドダッシュボードから選択可能なファームウェアバージョンに限る		

■Juniper SRXルーター/EXスイッチ DISオリジナル保守サービス

保守メニュー	先出センドバック	翌営業日オンサイト	24時間365日オンサイト（4時間対応）
対応方法	電話 または eメール		
受付対応時間	平日9:00－17:00（土・日・祝日、DIS指定休業日除く）		24時間365日
対応内容	交換機発送 （12時までHW障害と判断された場合、代替品を当日中に発送）	■機器設置先に作業員を派遣し、障害機器と代替機との交換作業、Junosファームウェア更新、代替機の起動確認を実施 （12:00までにハードウェア障害と判断された場合、翌営業日13:00～17:00の到着目標にて対応） ※離島を除く	■機器設置先に作業員を派遣し、障害機器と代替機との交換作業、Junos ファームウェア更新、代替機の起動確認を実施 （ハードウェア障害判定後、4時間以内の到着を目標に対応） ※DIS指定地域のみ
注意事項	※代替機の在庫状況により、送付までの対応可能時間が異なる場合がございます。 ※DISから購入されたJuniper製品のみ対象 ※障害機器の取り外しや代替機器の設置作業などの支援は実施致しません。 ※交換品は、リファビッシュ品（修理完了品）やDISが良品と判断した機器となる場合があります。 ※アクセサリ類(ACアダプタ、マウントキット等)については、サポート対象外	※DISから購入されたJuniper製品のみ対象 ※作業は「代替機の起動確認」までとなります。 ※Mist Cloudと連携している場合（要Mistライセンス）は、HPE Mist Cloudから設定を復旧します。 ※HPE Mist Cloudで設定されていない場合、販売店様もしくはエンドユーザー様から設定ファイルを提供頂ける場合に限り、設定を復旧します。 ※交換品は、リファビッシュ品（修理完了品）やDISが良品と判断した機器となる場合があります。 ※アクセサリ類(ACアダプタ、マウントキット等）については、サポート対象外	

■Juniper アクセスポイント Mist DISオリジナルマネージドサービス

サービス項目	内容
サポート窓口	Juniperアクセスポイントの不具合等に関するお問い合わせに対し調査の上、対応します。 不具合内容に応じて、設定内容の変更やメーカー保守窓口への対応依頼代行を行います。 ※お問い合わせは、本サービスの利用に関する技術的事項、及び故障に関する内容のみに限定されます。 ※お問い合わせの内容が、閲覧可能なマニュアルに記載されている内容の場合、マニュアル記載箇所のご案内にて回答とさせていただく場合があります。
死活監視	HPE Mist Cloudからの死活アラート通知先を当社窓口に設定頂くことで、アラートを代行受信し、 HPE Mist Cloud接続による一次対応と、対応結果を指定された連絡先へ電話もしくはeメールにて通知します。 ※死活監視の対象はMist機器のみとなります。クラウドで提供されるサービス・機能については死活監視の対象外となります。
AP設定変更	お客様からの要望を基にアクセスポイントに対する設定変更を行います。（月10回まで）
運用レポート提供	月次で運用結果のレポートを提供します。※オプション（別料金）での提供となります。