フィリップス
LED バックライト搭載
液晶モニター

V Line
20（可視領域 19.53 インチ／
49.6 cm）

200V4QSBR

色鮮やかな高品質 LED 映像

この光沢のある魅力的なデザインのディスプレイで、鮮やかな MVA LED 画質をお楽しみください。SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

いつでも鮮明な映像
- 広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ
- 細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
- SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

モダンなデザイン
- 光沢のある魅力的なデザイン
- 省スペースを実現する小さい設置面積
- VESA マウントによる使いやすさの向上

毎日をより快適に
- 環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
- Energy Star に適合するエネルギー効率と低消費電力
- 低い消費電力で、光熱費を節約

PHILIPS

LED バックライト搭載液晶モニター
V Line 20（可視領域 19.53 インチ／49.6 cm）

200V4QSBR/11

特長

MVA d ディスプレイテクノロジー

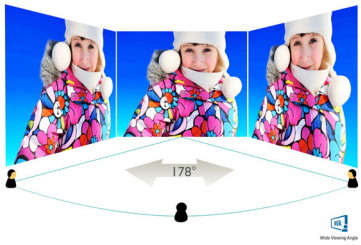

フィリップスの MVA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブブラウズ、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178／178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

SmartControl Lite

SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。

SmartContrast

SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

水銀フリー

LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

Wide Viewing Angle　Full HD 1080p　SmartControl lite　10,000,000:1 SmartContrast　Low Power　Hg Free

LED バックライト搭載液晶モニター
V Line 20（可視領域 19.53 インチ／ 49.6 cm）

200V4QSBR/11

仕様

画像／表示
- 液晶パネルの種類 : MVA
- バックライトの種類 : W-LED システム
- パネルサイズ : 19.53 インチ／ 49.6cm
- 有効表示領域 : 434.88（横）x 238.68（縦）
- 縦横比 : 16:9
- 最適分解能 : 60Hz で 1920 x 1080
- 応答時間（標準値）: 20 ms
- SmartResponse（標準値）: 8 ms（GTG）
- 明るさ（最大）: 250 cd/m²
- SmartContrast: 10,000,000:1
- コントラスト比（標準値）: 3000:1
- ピクセルピッチ : 0.23 x 0.22 mm
- 表示角度 : 178°（横）／ 178°（縦）, C ／ R > 10 の場合
- 表示色数 : 16,700,000
- スキャン周波数 : 30 ～ 83kHz（横）／ 56 ～ 76Hz（縦）
- sRGB: 有

接続性
- 信号入力 : VGA（アナログ）, DVI-D（デジタル、HDCP）
- 同期入力 : 個別の同期 , グリーンで同期

利便性
- ユーザーの利便性 : 自動／下 , 横縦比 4:3 ／上 , 明るさ／戻る , メニュー／ OK, 電源オン／オフ
- OSD 言語 : 英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , ポルトガル語 , ロシア語 , 簡体字中国語 , スペイン語 , トルコ語 , ポルトガル語（ブラジル）, チェコ語 , オランダ語 , フィンランド語 , ギリシャ語 , ハンガリー語 , 日本語 , 韓国語 , ポーランド語 , スウェーデン語 , 繁体字中国語 , ウクライナ語
- その他の特長 : Kensington ロック , VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
- プラグアンドプレイ対応 : DDC ／ CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1

スタンド
- 傾斜 : -5 ／ 20 度

電源
- 通常動作時 : 13.97 W（EnergyStar 7.0 テスト方式）
- スタンバイモード : 0.5 W（typ.）
- オフモード : 0.5 W（typ.）
- 電源 LED 表示 : 稼働 - ホワイト , スタンバイモード - ホワイト（点滅）
- 電源 : 内蔵 , 100 ～ 240VAC、50 ～ 60Hz

質量／寸法
- スタンド使用時（mm）: 479 x 369 x 213 mm
- スタンド未使用時（mm）: 479 x 299 x 50 mm
- 梱包、mm（幅 x 高さ x 奥行き）: 567 x 372 x 124 mm

重量
- スタンド使用時（kg）: 2.72 kg
- スタンド未使用時（kg）: 2.39 kg
- 梱包（kg）: 3.79 kg

動作条件
- 動作温度範囲 : 0 ～ 40° C ℃
- 保管温度範囲 : -20 ～ 60° C ℃
- 相対湿度 : 20 ～ 80% %
- 高度 : 動作時 : 12,000 フィート（3,658 m）、非動作時 : 40,000 フィート（12,192 m）
- MTBF: 30,000 時間

サステイナビリティ
- 環境およびエネルギー : EnergyStar 7.0, EPEAT シルバー , RoHS, 鉛フリー , 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材 : 100 %

適合性および規格
- 規制認可 : WEEE, CCC, CE マーク , CECP, CEL, 中国 RoHS, CU, EPA, ETL, FCC Class B, PSB, TCO 認定 , TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, VCCI

キャビネット
- 色 : ブラック
- 仕上げ : 光沢（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）

発行日 2017-07-11

バージョン : 3.0.2

12 NC: 8670 001 43569
UPC: 6 09585 25072 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

＊スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。