

PHILIPS



SmartKVM × 曲面VA。


作業効率と映像体験を融合するウルトラワイドディスプレイ。



主な特長

34B2U3600C/11

VA ディスプレイ

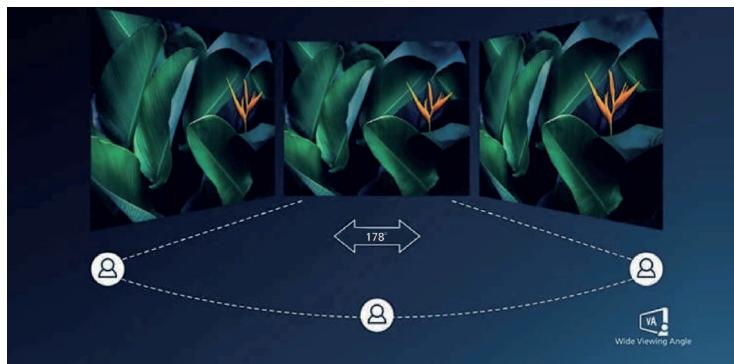

フィリップスのVA LEDディスプレイは、高度なパーティカルアライメント(垂直配向)テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより178/178度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

Eyesafe® Certified2.0



フィリップスのディスプレイは Eyesafe® Certified2.0基準に適合しており、ブルーライトに長時間さらされる状態から保護してくれます。常時オンのブルーライトフィルターは、デジタル眼精疲労を軽減するだけでなく、色の正確さを保証する役目も果たします。

SmartKVM




従来のモニターに搭載されているKVMスイッチボタンとは異なり、SmartKVMではキーボード操作だけで入力ソースの切り替えが可能です。すべてのデバイスが正しく接続されていれば、Ctrlキーを3回押すだけで、簡単にソースを切り替えることができます。

曲面ディスプレイデザイン



1500Rの曲面デザインを採用したデスクトップモニターは、画面全体が視界に沿って包み込むように配置されるため、より高い没入感を提供します。曲面スクリーンにより、デスクにいながらでも映像へ自然に集中でき、映画鑑賞やゲーム、日常の作業においても快適で臨場感のある視聴体験を実現します。また、目線の移動が少なくなることで、長時間使用時の負担軽減にも寄与します。

MultiView テクノロジー

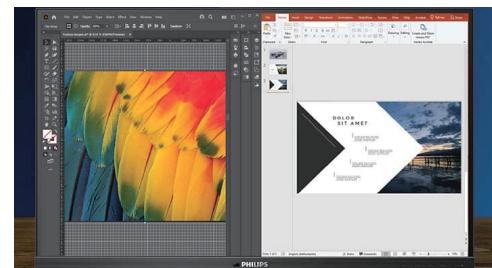


超高解像度のフィリップスMultiViewディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiViewでは、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえばPCとノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。

RJ45 搭載 USB-C 接続



モニターからPCまで、すべての周辺機器をUSB Type-C コネクター付きの1つのケーブルですっきり接続。ネットワーク接続や、PCからモニターへの高解像度ビデオの出力、さらには、ネットワークケーブルの追加なしでウェブアクセスが LAN ポートのないノートPCでも可能です。USB-C経由のRJ45接続では、必要に応じて高速かつ安全な接続を提供。最速のデータ速度により、HDDからPCにいまだかつてないスピードでデータを転送できます。さらに、電源供給可能なUSB-Cのため、電源ケーブルなしで、モニターからノート PC への電源供給や充電も可能です。

UltraWide QHD (3440 x 1440) でCrystalClearな映像体験

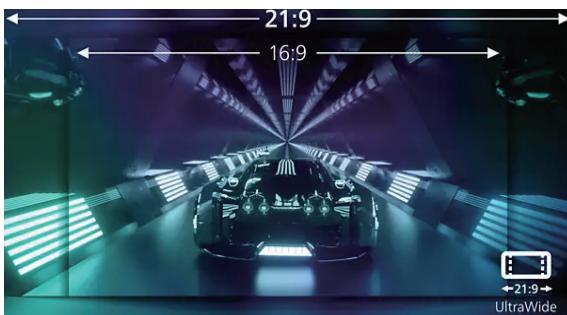

3440 x 1440 UQHD解像度により、卓越した精細度と鮮明さを誇る「CrystalClear」な映像体験を提供します。高画素密度と水平垂直178度の広視野角を実現する高性能パネルを搭載し、画像やグラフィックの細部まで忠実に再現、プロフェッショナルの要求に応える視覚表現力を実現します。また、21:9のUltraWideフォーマットは、左右分割による効率的な比較作業や、広範囲にわたるスプレッドシートの表示を可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。CAD-CAM分野における緻密な設計作業から、金融市場における膨大なデータ分析まで、極めて高度な情報処理を必要とするプロフェッショナルに対し、フィリップスのディスプレイは常にクリアで正確な映像を提供し、業務遂行を強力に支援します。

製品スペック



メーカー型番		34B2U3600C/11
カラー		ブラック
画面サイズ		34 "
UPCコード		8 10112 79625 4
液晶パネル駆動方式		VA (1500R Curved Display)
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横x縦)		797.22 x 333.72mm
ピクセルピッチ		0.23175 x 0.23175 mm
最大解像度		3440x1440 @120Hz(DP/USB TypeC) 3440x1440 @100Hz(HDMI)
最大表示色		約10億7000万色
視野角		水平178° 垂直178°
輝度		300 cd/m ²
通常コントラスト比		3,500:1
スマートコントラスト比		50,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応		対応 (HDCP2.2)
映像入力端子	デジタル	HDMI2.0 x 1, Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x1(DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	-
LAN	RJ45	RJ45 x 1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量		90W(USB PD version 3.0)
USBポート	最大時	USB 3.2-A x 4(1つは高速充電BC 1.2対応)
消費電力	使用時	198.8W
	スタンバイ時	28.19W
VESA DPM		<0.3W
		OK
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PC3R, PSE, グリーン購入法
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/CI
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	その他	OSD言語設定、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode, SmartControl
HDR		-
スピーカー		5Wx2
オーディオ出力		あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4 x 10mm
電源		電源内蔵
ケンジントンスロット		対応
本体重量		10.41kg
梱包重量		15.35kg
本体寸法(W) x (H) x (D)		807 x 602 x 287 mm
包装寸法(W) x (H) x (D)		930 x 525 x 188 mm
フリッカフリー/ソフトブルー (ブルーライトカット)		○/○
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5~30度/180mm/-180~180/なし
接地面からモニタ下部までの高さ		55.72~235.72mm
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, USB Type C-C cable 1.8M, Power cable 1.8M
	その他	クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、 ベーススタンド、ベース支柱
保証期間		お買い上げより5年間の保証 センドバックサポート モニター本体・パネル・ケーブルとともに5年保証対象/ 修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/ 検査技術料・修理キャンセル料無料
省資源化パッケージ対応		対応
備考		フリッカフリー / AdaptiveSync NTSC: 111.87%, sRGB : 120.46% / 省資源化パッケージ / PIP/PBP MultiView / KVM対応 / Eyesafe Certified 2.0 / Softblue RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) / Mac addressバススルー対応 / TCO認定

Philipsディスプレイは安心の5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ

フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。

フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。



取扱い店印