


従来よりもスリムなデザインを実現。
USB再生機能を備えた多機能デジタルサイネージディスプレイ。

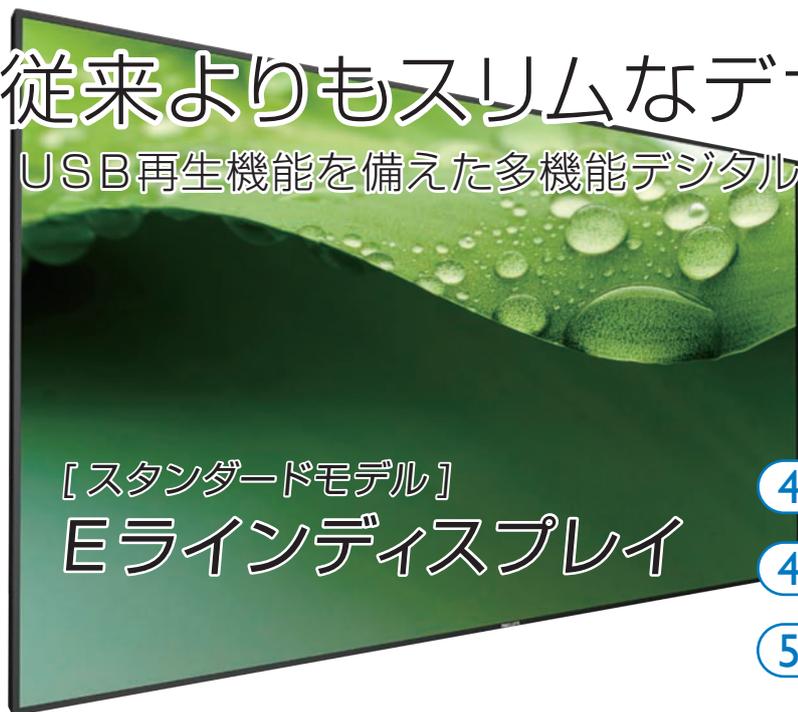

2016年2月
発売予定

【スタンダードモデル】
Eラインディスプレイ

42型 BDL4270EL/11

49型 BDL4970EL/11

55型 BDL5570EL/11

あらゆるシーンでご活用いただけます。

商業施設の案内用
ディスプレイとして

店舗での広告表示用
ディスプレイとして

飲食店の店内外で
のメニューボード用
ディスプレイとして

受付ロビーでの
会社案内表示用
ディスプレイとして

24時間連続稼働に耐え得るタフネス設計。

本体の厚みやベゼルの幅を薄くした新デザインを実現。
複数ディスプレイを組み合わせたビデオウォールにも対応。

	従来モデル BDL4260EL/11	2016年新モデル BDL4270EL/11
ベゼル幅	15.8mm	6.5mm
本体厚み	69.0mm	56.8mm

従来モデルより
薄くなりました。

※Philips デジタルサイネージ用ディスプレイ42型スタンダードモデルの場合。

ホコリの吸引防止や静粛性を実現したファンレス設計。

縦・横いずれの方向にも自由な設置角度を実現。

USB再生機能で動画・静止画を自由な時間設定で再生可能。

その他にも Philips より新たなモデルが同時発売!

Qライン
ディスプレイ

BDL3230QL/11

／ エントリーモデル

／ 32インチ



Uライン
ディスプレイ

BDL8470EU/11

／ 4K2K 対応モデル

／ 84インチ



Spec&Function

モデル名		BDL4270EL/11	BDL4970EL/11	BDL5570EL/11
画面サイズ		42" W	49" W	55" W
液晶パネル駆動方式		IPS		
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)		
有効表示領域 (横×縦)		928 × 522 mm	1,074 × 604 mm	1,210 × 680 mm
画素ピッチ		0.48 × 0.48 mm		0.56 × 0.56 mm
推奨解像度		1,920 × 1,080		
最大表示色		約10億7,370万色		
視野角		水平178° 垂直178°		
輝度 (標準値)		500 cd/m ²		
コントラスト比 (標準値)		1,300 : 1		
応答速度		8 ms		
電源入力		AC100-240V (50-60Hz)		
映像	入力端子	VGA × 1 HDMI × 2 (Ver1.4) DVI-D × 1 Display Port × 1 (Ver1.2) コンポーネント (BNC) × 1 ※コンポジットYと共有		
	出力端子	DVI-I × 1 Display Port × 1 (Ver1.2)		
音声	入力端子	3.5mmピンジャック × 1 オーディオL/R (RCA) × 1		
	出力端子	ミニジャック × 1 外部スピーカー端子 × 1		
コントロール		IR in/out (3.5mmピンジャック) RS232C × 1 (2.5mmピンジャック) RJ45 × 1		
電源供給 (ACアウト)		×	対応	
周波数	水平	31.5~91.1KHz		
	垂直	50~85Hz		
消費電力	標準	90 W	110 W	120 W
	スタンバイ時	< 0.5W		
内蔵スピーカー		10W × 2		
VESAマウント		200 × 200 mm、M6	400 × 400 mm、M6	
	Smart Insertマウント	×	100 × 100 mm 100 × 200 mm M4	
本体重量		15.3 kg	19.0 kg	24.7 kg
梱包重量		19.6 kg	25.3 kg	31.2 kg
本体寸法 (W × H × D)		946.9 × 541.0 × 56.8 mm ※厚み (D) は背面までが56.8mm、 ハンドルまでが71.1mm。	1092.8 × 623.0 × 56.8 mm ※厚み (D) は背面までが56.8mm、 ハンドルまでが71.1mm。	1228.6 × 699.4 × 56.8 mm ※厚み (D) は背面までが56.8mm、 ハンドルまでが71.1mm。
包装寸法 (W × H × D)		1,123 × 743 × 203 mm	1,308 × 846 × 203 mm	1,444 × 922 × 223 mm
ベゼル幅		6.5 mm		
縦置き可能		対応		
24時間連続稼働		対応		



【安全に関する注意】■正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。■水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。【保証について】商品の保証はご購入日から3年間です。取扱い説明書に則った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無償にて修理いたします。但し、保証期間中であっても有償となる場合があります。保証内容については保証書をご確認ください。修理の際は、保証書を必ずご提示ください。

フィリップスモニター・
サポートセンター

(受付時間 10:00-17:00 [平日])

0120-060-530

philips-support@seamless.co.jp

www.philips.co.jp

