

PHILIPS

Monitor



映像も充電もコード1本でOK!
**USB Type-C ディスプレイで
仕事を効率化!**

法人モデル用 2025.07_ver 4.0



お問い合わせ先の担当販売店はこちら

すべてのお客様に充実のサポートを

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへ。
メールからでもお問い合わせ可能です。

☎ フィリップスモニター・サポートセンター

📞 0120-060-530


受付時間：月曜日～金曜日 午前10時～午後5時（携帯・PHS可）※土日・祝日はお休みとさせていただきます。


✉ フィリップスモニター・メールサポート





philips-support@seamless.co.jp

<https://www.philips.co.jp/c-m-so/monitors>



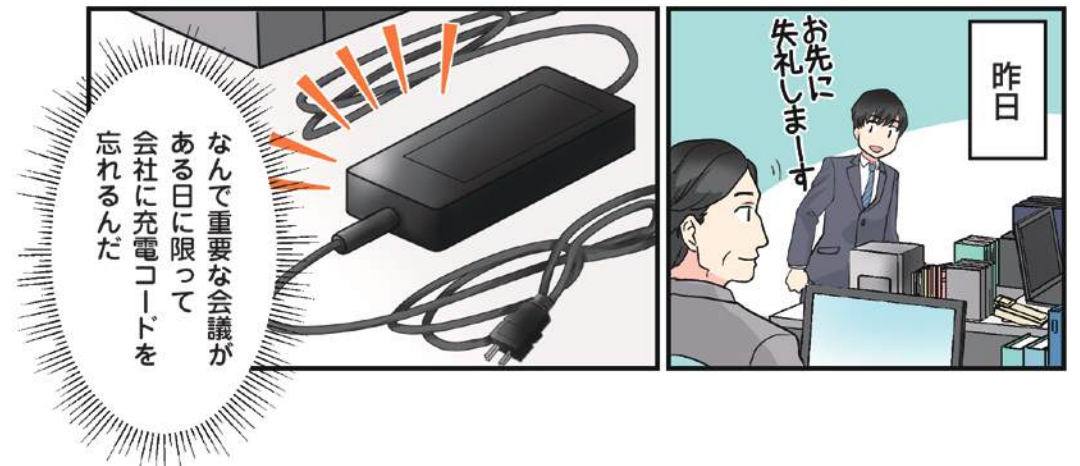

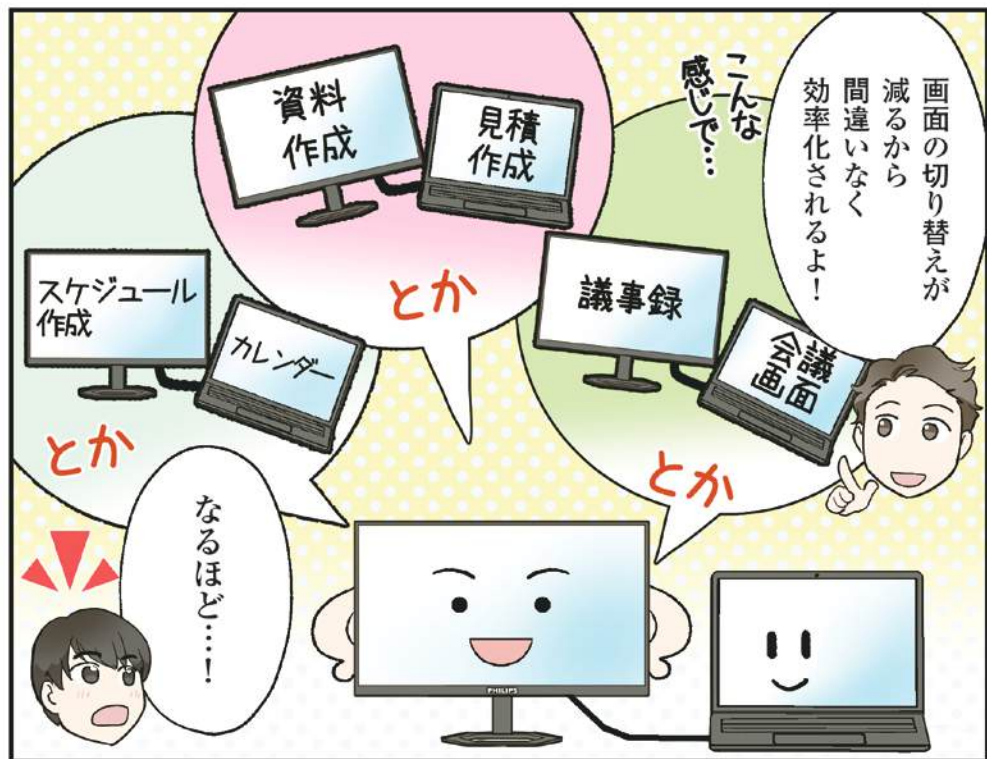

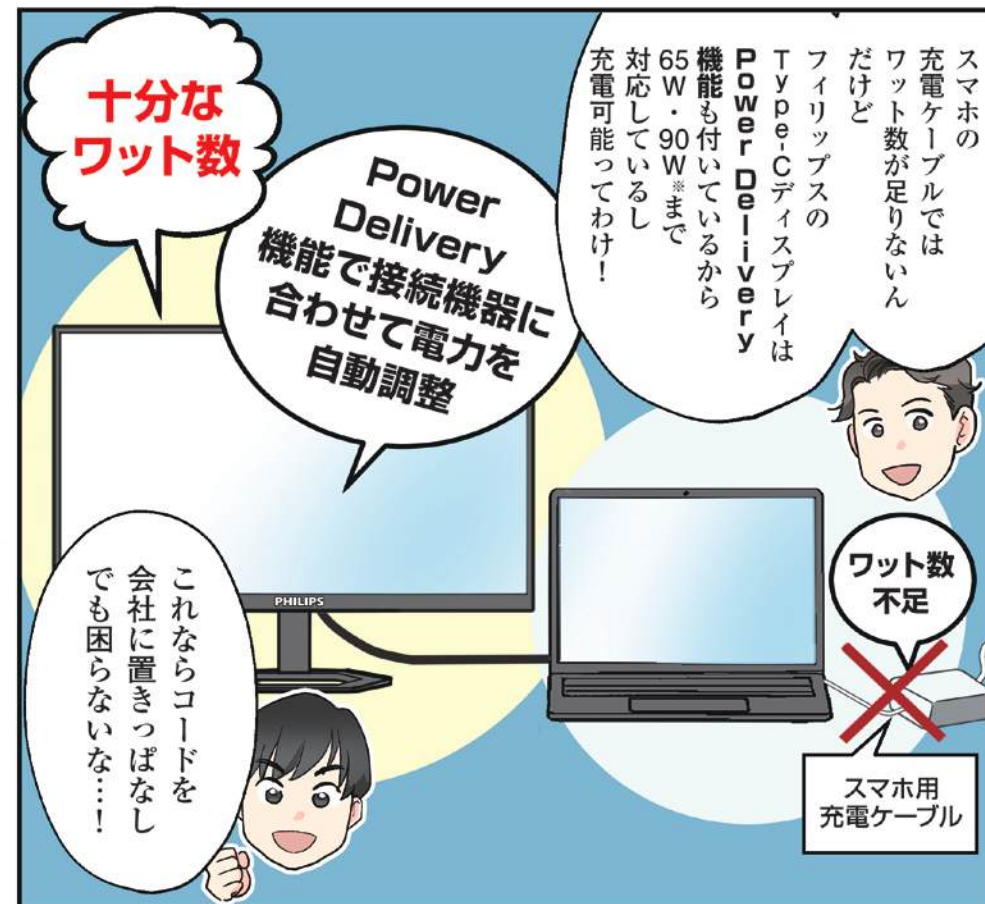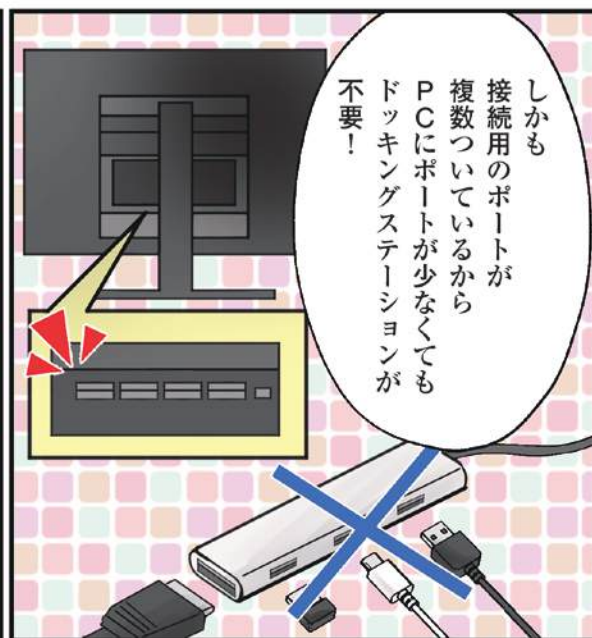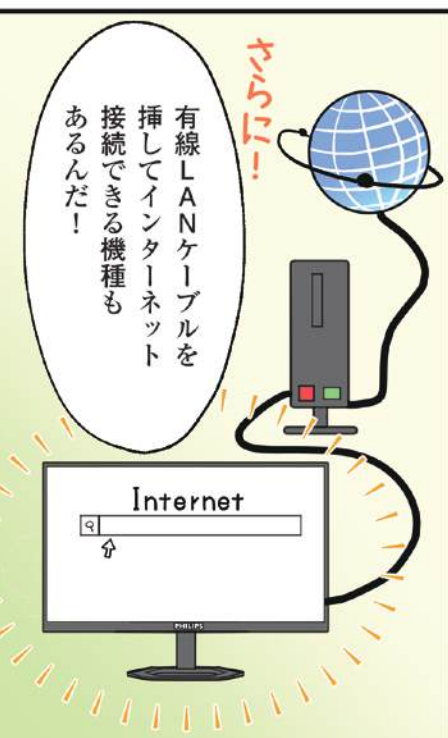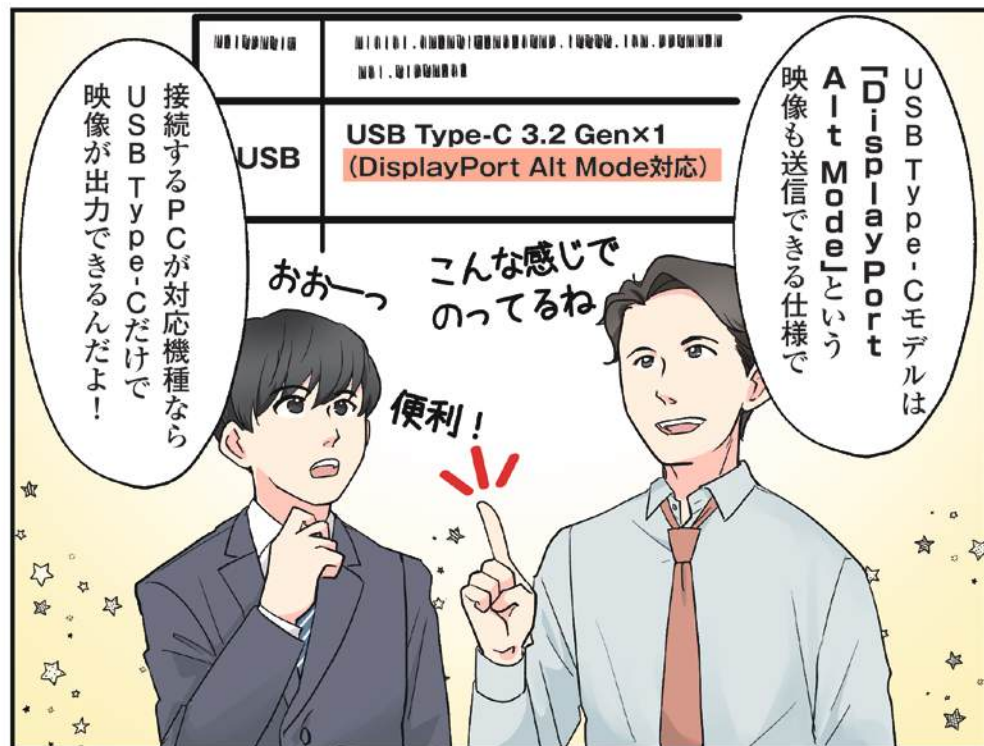

※最大 65Wタイプの場合 (5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)

※最大 90Wタイプの場合 (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)





ウルトラワイドオススメ製品はこちら

346B1C/11

3440×1440の21:9曲面ディスプレイモデル



画面サイズ: 34インチ
最大解像度: 3440×1440 @100Hz
入力端子: HDMI2.0×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 5W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/180mm/-180~180/なし
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

3440×1440の21:9平面ディスプレイモデル

40B1U5600/11

画面サイズ: 39.5インチ
最大解像度: 3440×1440 @120Hz(DP/USBC)
3440×1440 @100Hz(HDMI)
入力端子: HDMI2.0×1 / Display Port1.4×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 100W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 5W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/150mm/-180~180/±2度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.5M
USBケーブルA-B 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



45B1U6900CH/11

32:9曲面ウェブカメラ搭載ディスプレイモデル



画面サイズ: 44.5インチ(4K)
最大解像度: 5120×1440 @75Hz
入力端子: HDMI2.0×2 / Display Port1.4×1
USB C3.2 Gen2×2(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 100W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 5W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~15度/150mm/-45~45/なし
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.5M / 電源ケーブル 1.8M

4Kオススメ製品はこちら

27B1U3900/11

27インチ4K(UHD)モデル



画面サイズ: 27インチ
最大解像度: 3840×2160
入力端子: HDMI2.0×2 / Display Port1.4×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×3
LANポート: RJ45×1(10M/100M/1G)
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~35度/130mm/-180~180/±90度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.0M / 電源ケーブル 1.8M

大型31.5インチ4K(UHD)モデル

32B1U3900/11

画面サイズ: 31.5インチ
最大解像度: 3840×2160
入力端子: HDMI2.0×2 / Display Port1.4×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
LANポート: RJ45×1
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 3W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~35度/180mm/-180~180/±90度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.0M / 電源ケーブル 1.8M



439P1/11

42.5インチ4K2Kモデル



画面サイズ: 42.51インチ
最大解像度: 3840×2160
入力端子: HDMI2.0×2 / HDMI1.4×1 / Display Port1.4×1
USB-C 3.2 Gen2×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×3
VESAマウント: VESA200mm×200mm
スピーカー: 5W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~23度/100mm/-45~45/なし
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.5M / USBケーブル 1.8M
電源ケーブル 1.8M

Thunderbolt 4搭載27インチ4Kモデル

27E2F7903/11

画面サイズ: 27インチ
最大解像度: 3840×2160
入力端子: HDMI2.0×1 / Display Port1.4×1
Thunderbolt 4(96W)×1
USB C3.2 Gen1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 96W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB-C×2(PD15W) / USB 3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 5W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~20度/130mm/-45~45/±90度
付属ケーブル: ThunderBolt 4ケーブル 1M(40G) / ACアダプター
HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Aケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M



デジチェーン対応オススメ製品はこちら

243S1/11

デジチェーン対応23.8インチFHDモデル



画面サイズ: 23.8インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~25度/130mm/-180°~180°/±90度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

デジチェーン対応27インチFHDモデル

273S1/11

画面サイズ: 27インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~25度/130mm/-180°~180°/±90度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



276B1/11

デジチェーン対応27インチQHDモデル



画面サイズ: 27インチ
最大解像度: 2560×1440
入力端子: HDMI1.4×2 / Display Port1.4×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~35度/150mm/-180°~180°/±90度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M

昇降スタンド搭載オススメ製品はこちら

243B9/11

23.8インチFHD昇降スタンド搭載モデル



画面サイズ: 23.8インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~30度/150mm/-175°~175°/±90度
付属ケーブル: Dsubケーブル 1.8M / HDMIケーブル 1.8M
DPケーブル 1.8M / USB Type C-Cケーブル 1.8M
電源ケーブル 1.8M / Audioケーブル 1.8M

23.8インチFHDウェブカメラ昇降スタンド搭載モデル

243B9H/11

画面サイズ: 23.8インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×3
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~30度/150mm/-175°~175°/±90度
付属ケーブル: Dsubケーブル 1.8M / HDMIケーブル 1.8M
DPケーブル 1.8M / USB Type C-Cケーブル 1.8M
電源ケーブル 1.8M / Audioケーブル 1.8M



273B9/11

27インチFHD昇降スタンド搭載モデル



画面サイズ: 27インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~30度/150mm/-175°~175°/±90度
付属ケーブル: Dsubケーブル 1.8M / HDMIケーブル 1.8M
DPケーブル 1.8M / USB Type C-Cケーブル 1.8M
電源ケーブル 1.8M / Audioケーブル 1.8M

27インチQHD昇降スタンド搭載モデル

276B9/11

画面サイズ: 27インチ
最大解像度: 2560×1440
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5°~30度/150mm/-175°~175°/±90度
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



USB Type-C端子搭載オススメ製品はこちら

省資源化パッケージ

省資源化パッケージ
簡単設置のご案内



223S9A/11

21.5インチのUSBType-C搭載モデル



画面サイズ: 21.5インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×3
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/なし/なし/なし
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

21.5インチのUSBType-C搭載モデル

223S9AE/11

画面サイズ: 21.5インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×3
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/130mm/-180~180/なし
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



243S9A/11

23.8インチのUSBType-C搭載モデル



画面サイズ: 23.8インチ
最大解像度: 1920×1080
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)
USBポート: USB3.2-A×4
VESAマウント: VESA100mm×100mm
スピーカー: 2W×2
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/なし/なし/なし
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



Before

After



これまで使用していた発泡スチロールの使用を取りやめ、再生段ボール紙に変更。
100%リサイクル可能な梱包によって、資源消費を最小限に抑えています。

廃棄コスト削減に寄与

体積によって費用が決まる廃棄において、小さくまとめづらい発泡スチロールはコストが高い。
当パッケージはコンパクト化しやすい段ボール素材だから、廃棄コストを抑えることが出来ます。

人的リソース削減 & 時短化！ 役務の見直しに◎

発泡スチロール梱包の場合、取り出しづらい／ゴミが散らばる／小さくまとめづらい等多くの手間がかかります。一方、当パッケージであれば開梱・廃棄作業時の人員削減・時短化が叶い、台数が多くても最低限のコストで、効率よく作業を終わらせることが可能です。

省資源化パッケージ 採用モデル一覧

223S9A/11	223S9AE/11	243S9A/11	243B9/11	243B9H/11
273B9/11	276B9/11	276B1/11	243S1/11	273S1/11
27E2F7903/11	27B1U3900/11	346B1C/11	32B1U3900/11	45B1U6900CH/11

5年間無償修理保証！

PHILIPS ディスプレイなら保証がこんなに充実！

本体(部品や電源) 付属ケーブル バックライト パネル

さらに！保証期間中は下記の対応が無料となります！

01.修理品発送用箱のご提供 |

購入時の箱を捨ててしまった！という場合も安心。発送用箱を無料でお送りいたします。

02.修理品の往復送料 |

サイズが大きい製品なので送料が高いのでは...。そんな心配は不要！
発送・返送どちらの送料もフィリップスが負担いたします。

03.検査技術料 |

「どこが壊れているか」を検査する費用を請求するメーカーがある中で、フィリップスは
この費用を無料としております。気軽に相談いただける体制を整えております。

04.修理キャンセル料 |

検査の結果有償修理となる判断をされたけれど、費用がかかるなら修理をキャンセルし、
買い替えたい。そんなご要望にもお応えします。

※01～04の無料サービスは、有償修理の場合もお受けいただけます。



センドバック対応となります。
外部または人為的な原因による破損、
故障、紛失の場合は無償修理対象外
となります。ご注意ください。