

仕様書

型名 **FW-85BZ40H/BZ** **FW-75BZ40H/BZ**
FW-65BZ40H/BZ **FW-55BZ40H/BZ**





製品仕様

	FW-85BZ40H/BZ	FW-75BZ40H/BZ	FW-65BZ40H/BZ	FW-55BZ40H/BZ	
パネル性能・画質	画面サイズ	85V	75V	65V	55V
	パネル	液晶パネル			
	画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)			
	輝度(cd/m ²) *1	620			
	ピーク輝度 *1	850			
	コントラスト *1	4,000:1		6,000:1	
	ダイナミックコントラスト *1	600,000:1			550,000:1
	応答速度 (Gray to Gray, Ave.) *1	6ms		8ms	
	パネル種別	VA			
	パネル表面処理	アンチグレア			
	ヘイズ値	2%			
	視野角(左右/上下) *1	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
	X-Wide Angle	-			
	倍速機能	倍速駆動パネル/X-Motion Clarity			
	バックライトタイプ	直下型LED部分駆動			
高輝度技術	X-tended Dynamic Range				
HDR対応 (High Dynamic Range) *2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)				
高画質プロセッサ	HDR X1				
超解像エンジン	4K X-Reality PRO				
トリルミナスディスプレイ	●				
ピクセル コントラスト ブースター	-				
音質仕様	スピーカー	フルレンジ×2 (X-Balanced Speaker)、トワイター×2 : 2ch		フルレンジ×2 (X-Balanced Speaker) : 2ch	
	スピーカー数	4		2	
	実用最大出力(JEITA): W	20(10 + 10)			
	Dolby Atmos対応	●			
	センタースピーカーモード	-			
	スピーカー機能	アコースティック マルチ オーディオ		バスリフレックススピーカー	
チューナー・放送サービス	地上	-			
	BS・110度CS	-			
	BS4K・110度CS4K	-			
	BS8K	-			
	CATV: ch	-			
	CATVパススルー	-			
	データ放送/データサービス	-			
	ハイブリッドキャスト対応	-			
入/出力端子	コンポーネント入力端子	-			
	ビデオ入力端子 *3	1			
	HDMI入力端子 *4	4			
	センタースピーカー入力端子	-			
	RS-232C *5	1			
	光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子 *6	1			
	アナログ音声出力端子	-			
	USB端子	2			
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1			
	ネットワーク機能	無線LAN機能 *7	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
無線LAN対応周波数		2.4GHz/5GHz			
Bluetoothオーディオ機器対応 *8		●			
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP*9 /AVRCP			
スクリーンミラーリング *10		●			
Google アシスタント built-in		●			
Works with Google アシスタント *11		●			
Chromecast built-in		●			
Works with Apple AirPlay		●			
Works with Alexa		●			
Works with Apple HomeKit		●			
動作環境・電源部	動作温度	0°C~40°C			
	動作湿度	10%~80% (結露なきこと)			
	電源	AC100V、50/60 Hz			
	年間消費電力量: kWh/年 *12	-			
各種寸法・質量	消費電力[待機時]: W	318[0.5]	277[0.5]	214[0.5]	173[0.5]
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角): cm	187.2 × 105.3、214.8	165.0 × 92.8、189.3	142.8 × 80.4、163.9	121.0 × 68.0、138.8
	ベゼル幅(上・横・下): mm	11.9 × 11.9 × 20.6	10.4 × 10.4 × 18.7	8.9 × 8.9 × 17.1	
	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]: cm	189.9 × 108.9 × 7.2 [189.9 × 116.2 × 44.1]	167.4 × 96.1 × 7.1 [167.4 × 103.4 × 41.0]	145.0 × 83.3 × 7.0 [145.0 × 90.3 × 33.8]	123.1 × 71.0 × 7.0 [123.1 × 78.0 × 33.8]
	質量 [スタンド含む]: kg	45.8[47.7]	32.9[34.4]	22.2[23.2]	16.5[17.5]
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行): cm *13	204 × 124 × 26	182 × 111 × 19	158 × 97 × 19	135 × 84 × 17
	梱包サイズ(質量): kg *13	62	46	31	23
その他	VESA対応: 横×縦 (mm)	●(400×400)		●(300×300)	
	縦設置 *14 *15	●			
	傾斜設置角度 *14 *15	横設置時 前傾20度、後傾20度		縦設置時 後傾20度	
	プロモード	●			
	Android TV™ 機能	●			
	HTML5/javascript	●			
	DICOMガンマ設定 *17 *18	●			
	4K 120P対応 *18 *19	●			
	ARC (オーディオリターンチャンネル) *20	●(eARC *18)			
	時計/タイマー	●/●			
対応リモコン	赤外線方式リモコン(同梱)、無線方式リモコン(別売) *21				
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー				


*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 色温度によって一部対応していないものがあります。*3 片方が横置き用の映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p、4K 48p、4K 24p、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4K HDRに対応した機器をテレビのHDMI入力端子に接続してください。*5 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。*6 付属のリモコンは対応していません。*7 利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*8 本書と接続するBluetooth機器の通信距離、周囲の状況によっては、通信が断れる場合があります。*9 A2DPには対応していません。*10 スクリーンミラーリングはOSの更新が必要です。HDCP対応が必要な機器を接続した場合、映像が映らない場合があります。*11 一部の機能に対応。詳細はブラビアサポートページ <https://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/> からご確認ください。*12 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日(1日)の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*13 おおよその値です。*14 横置き時、横置き時、縦置き時へ設置する際の寸法はこちら [\(Sony.jp/bravia-bz/support/bz/special_installation\)](https://www.sony.jp/bravia-bz/support/bz/special_installation/)。*15 縦設置、傾斜設置時は30~35°C以下の環境でご利用ください。*16 縦設置の場合は、ソニーロゴが前面に来るように、設置できない場合があります。掲載されているDolby Vision Playerでご利用ください。HDMI入力端子のケーブルは別売です。*17 医用安全規格は取得していません。*18 4K 120Pに対応していません。*19 4K 120P信号の映像を見るためには、接続するHDMI機器によっては48Gbps HDMIケーブルが必要場合があります。その場合は48Gbps HDMIケーブルをご使用ください。ケーブルのご購入に関してはケーブルの製品仕様をご確認ください。*20 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。*21 無線方式でご利用の場合は、専用の音声検索機能付リモコン(別売)をご購入ください。

寸法図



FW-85BZ40H/BZ

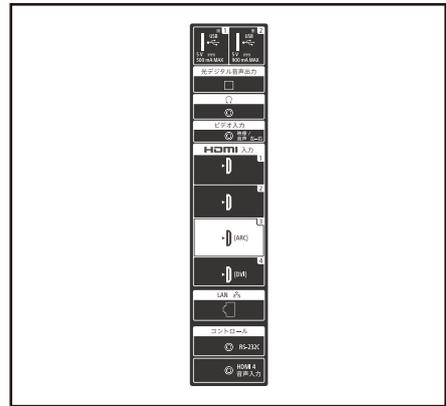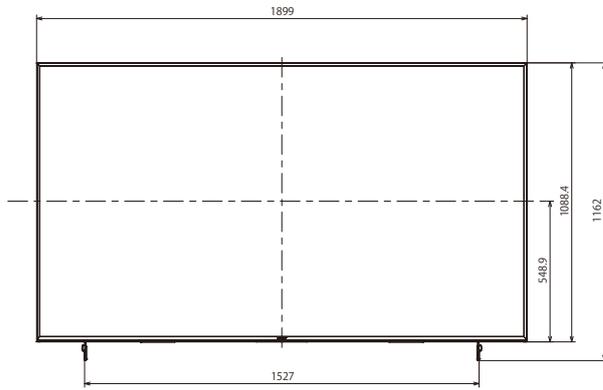


壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については
取扱説明書を確認してください

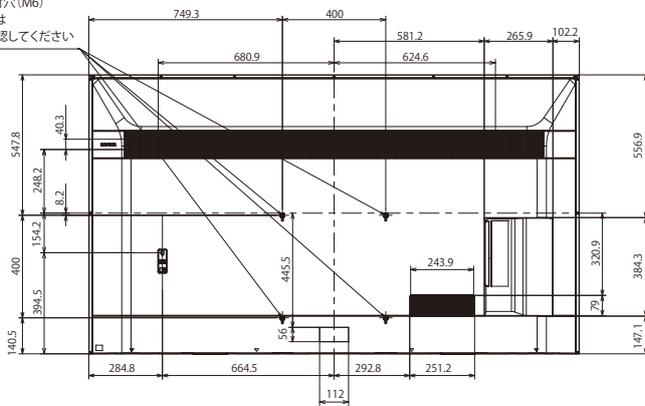

FW-75BZ40H/BZ

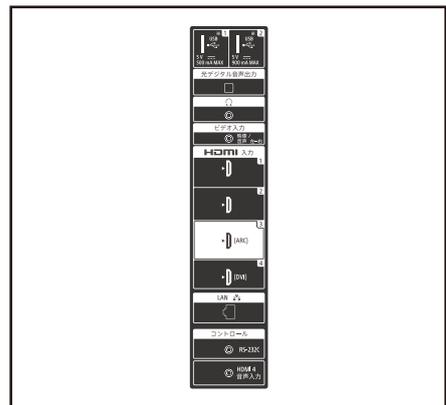
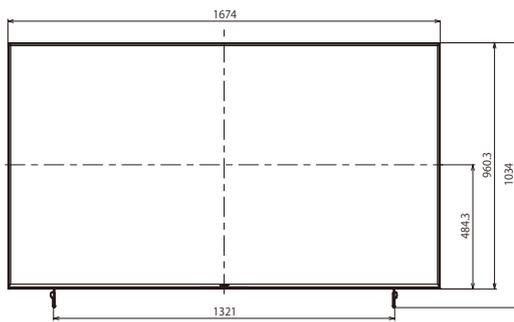


壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については
取扱説明書を確認してください

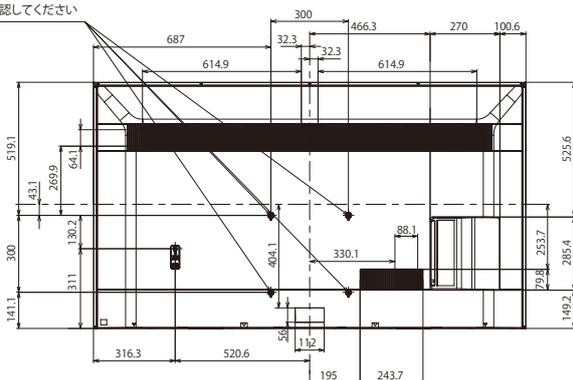


寸法図



FW-65BZ40H/BZ

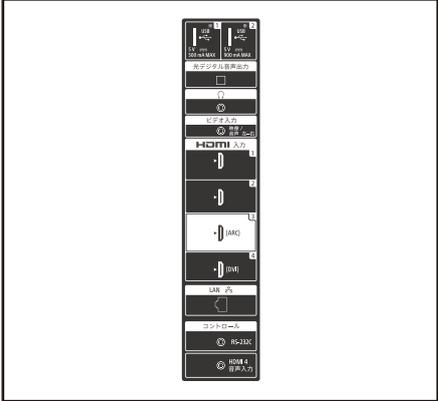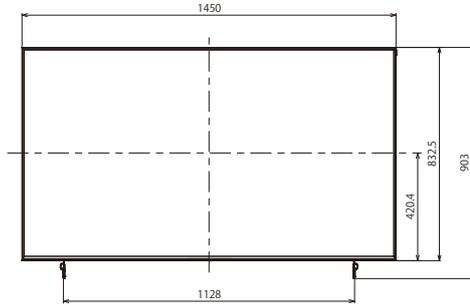

壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については
取扱説明書を確認してください

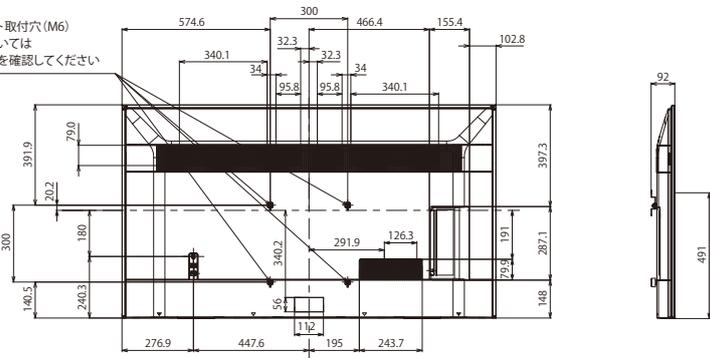

FW-55BZ40H/BZ

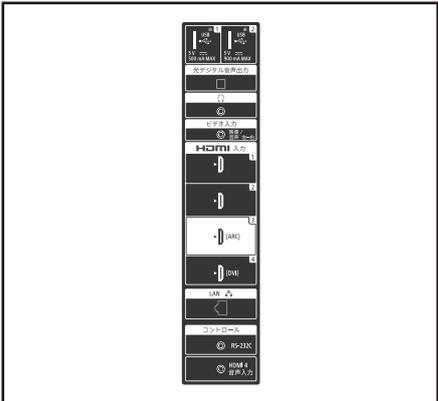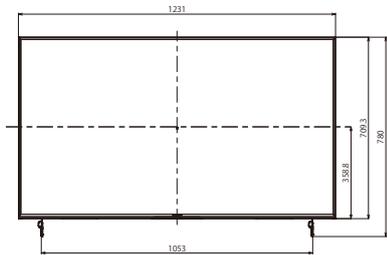

壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については
取扱説明書を確認してください

