

フィリップス  
SmartControl Lite 搭載液  
晶モニター

V Line

21.5 インチ / 54.6 cm

223V5LHSB



## 色鮮やかな高品質 LED 映像

この大型フィリップスディスプレイで、鮮明な LED 画質をお楽しみください。HDMI 端子と SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

### いつでも鮮明な映像

- 鮮やかな色彩を実現する LED 技術
- リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
- 最適な視聴体験を実現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

### マルチメディアを体験

- フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

### 魅力的な選択肢

- 場所を取らないコンパクトなデザイン
- 環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
- VESA マウントによる使いやすさの向上

# PHILIPS

## 特長


### LED テクノロジー

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境にやさしいデバイスです。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。

### SmartContrast

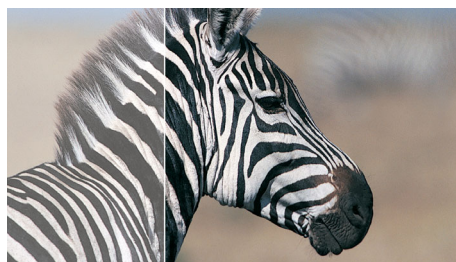

SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーで

す。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

### 16:9 フル HD



このフル HD 画面の解像度は、ワイドスクリーンサイズの 1920 x 1080p です。これは、最高の画質を実現する HD ソースの最も高い解像度であり、Blu-ray、最先端 HD ゲームコンソールといった最新のあらゆるソースの信号 1080p をサポートし、将来も確実にご使用いただけます。信号の処理が大幅にアップグレードされ、極めて高い信号品質と解像度をサポートします。明るく、色鮮やかな、ちらつきの少ない優れたプログレッシブスキャン画像を実現します。

### HDMI 対応



HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI) の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります (セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む)。

### 水銀フリー

LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。



# 仕様

## 画像／表示

- 液晶パネルの種類: TFT 液晶
- バックライトの種類: W-LED システム
- パネルサイズ: 21.5 インチ / 54.6 cm
- 有効表示領域: 476.64 (H) × 268.11 (V)
- 縦横比: 16:9
- 最適分解能: 60Hz で 1920 × 1080
- 応答時間 (標準値): 5 ms
- 明るさ: 250 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 10,000,000:1
- コントラスト比 (標準値): 1000:1
- ピクセルピッチ: 0.248 × 0.248 mm
- 表示角度: 170° (横) / 160° (縦), C / R > 10 の場合
- 表示色数: 16,700,000
- スキャン周波数: 30 ~ 83kHz (H) / 56 ~ 76Hz (V)
- sRGB: ○

## 接続性

- 信号入力: HDMI (デジタル, HDCP), VGA (アナログ)
- 同期入力: 個別の同期, グリーンで同期
- オーディオ (入/出): HDMI オーディオ出力

## 特長

- ユーザーの利便性: 自動/下, 縦横比 4:3 / 上, 明るさ/戻る, メニュー / OK, 電源オン/オフ
- OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 日本語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポリッシュ, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 × 100 mm)
- プラグアンドプレイ対応: DDC / CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

## スタンド

- 傾斜: -5 / 20 度

## 電源

- 通常動作時: 15.85 W (typ.) (EnergyStar 6.0 テスト方式)
- スタンバイモード: 0.5 W
- オフモード: 0.5 W
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)
- 電源: 内蔵, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz

## 質量／寸法

- スタンド使用時 (mm): 503 × 376 × 213 mm
- スタンド未使用時 (mm): 503 × 316 × 50 mm
- 梱包, mm (幅 × 高さ × 奥行き): 555 × 414 × 107 mm

## 重量

- スタンド使用時 (kg): 2.61 kg
- スタンド未使用時 (kg): 2.35 kg
- 梱包 (kg): 3.87 kg

## 動作条件

- 動作温度範囲: 0 ~ 40°C °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60°C °C
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- MTBF: 30,000 時間

## サステイナビリティ

- 環境およびエネルギー: EnergyStar 6.0, EPEAT シルバー, RoHS, 鉛フリー, 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %

## 適合性および規格

- 規制認可: BSMI, CE マーク, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 認定, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE, グリーン購入法, J-Moss, PSE, VCCI

## キャビネット

- 色: ブラック
- 仕上げ: ヘアライン (フロントベゼル) / テクスチャー (リアカバー)



発行日 2015-10-08

バージョン: 3.0.1

12 NC: 8670 001 09181  
UPC: 6 09585 23926 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)